

EMANTE

KATALOG 2025

PËRMBAJTJA

Emante

Rrugëtimi ynë	6
Nga sfida në sukses	8
Zyrat qendrore	10
Fabrika Emante	12
Certifikime dhe standarde	14
Teknologji dhe kontrolli i cilësisë	16
Shëndeti dhe siguria	18
Qëndrueshmëria	20

Panel Sandwich

E-wall	24
Të dhënat teknike	26
Llojet e E-wall	28
Profil special	30

E-roof	32
Të dhënat teknike	34
Llojet e E-roof	36

E-frigo wall	38
Të dhënat teknike	40
Llojet e E-frigo	41
Panel E-frigo / me PVC	42

Ndërtesa modulare

Kabina / Tipologji të ndryshme	46
Shtëpi me çati dhe strehë	48
Zyrë e madhe	49
Shtëpi pushimi me shkallë dhe kangjella	50
Vendroje	52
Tualet dhe dushe	53

Aksesorë

Profile strukture metalike	56
Profile C dhe Σ (Sigma)	59
Ulluqe	60
Profile dhe ulluqe	62
Kënde të brendshme dhe të jashtme	64
Kulme	66
Llamarinë betoni / Profil Omega	67
Aksesorë të ndryshëm	67
Polikarbonat	70

Struktura për parqe fotovoltaike

GreenNat Solar Park	74
Llojet e strukurave	76

Emante është e organizuar për të prodhuar një gamë produktesh me performancë të lartë për të ndihmuar në ofrimin e ndërtesave të përshtatshme për të ardhmen, që janë efikase nga ana e energjisë, optimizojnë burimet natyrore dhe promovojnë mirëqenien e atyre që punojnë dhe jetojnë.

EMANTE: nuk prodhon vetëm panel sandwich, por ndërton një platformë ku bizneset mund të lulëzojnë. Me sloganin "Ndërtojmë vizionin tënd", kjo markë bëhet partneri kryesor për kompanitë që synojnë të shkojnë përtej të zakonshmes. Aty ku fillojnë ëndrrat e rritjes, EMANTE ofron themelin për sukses.

RRUGËTIMI YNË



Themelimi
i Emante
2006



Fillimi i prodhimit
të aksesorëve
2009



Projekti
TAP
2016



Projekti
Paris
2018



Ndërtimi i shkollës
në Shkup
2021



Ndërtimi i strukturave
fotovoltaike
2023

2008

Ngritja e ambienteve
të reja



2013

Zgjerimi
i kapacitetit



2017

IOM
Kapshticë



2019

Hapja e Fabrikës




2022

Projekti
NATO



2025

Rritja e eksporteve USA, Zvicër,
Gjermani, Kroaci, Bullgari



Nga sfida në sukses

E themeluar në vitin 2006 si një biznes import-eksporti i specializuar në panelet sandwich, Emante u transformua në një prodhues lider të materialeve të ndërtimit në vitin 2017. Nga rrënjët në tregti, kompania ka evoluar në një ofrues zgjidhjesh ndërtimi inovative, efikase në energji dhe miqësore me mjedisin për aplikime industriale dhe komerciale.

Pranë një autostrade kryesore, një grup biznesesh ndanin një ëndërr të përbashkët: të krijonin një qendër moderne ku idetë dhe mundësitë të përplaseshin. Por koha nuk ishte në anën e tyre. Materialet tradicionale nuk mund të përballonin ambicien, dhe çdo vonesë pengonte rritjen.

Atëherë ndërhyri EMANTE — jo vetëm si prodhues panelesh të avancuara, por si partner në progres. Me shpejtësi, saktësi dhe inovacion, vizioni mori formë. Ajo që dikur kërkonte muaj punë, u realizua për javë. Çdo panel i montuar i afroi më pranë ëndrrës së tyre, duke e kthyer sfidën në një histori suksesi.

Tek EMANTE, ne nuk ndërtojmë thjesht struktura, ne ndërtojmë platforma për rritje. Me përkushtimin tonë ndaj cilësisë, efikasitetit dhe inovacionit, fuqizojmë bizneset të ecin më shpejt, të ndërtojnë më zgjuar dhe të arrijnë më shumë.



Zyrat Qendrore

Emante operon që prej vitit 2006 në fushën e paneleve sandwich, kontenerëve dhe përpunimit të llamarinës, duke përdorur teknologji moderne dhe procese të automatizuara që garantojnë efikasitet dhe cilësi të lartë.

Me një kapacitet të konsoliduar prodhues dhe fokus të vazhdueshëm në përmirësim teknologjik, kompania ofron zgjidhje ndërtimi të avancuara dhe impakt minimal në mjedis.

Investimet strategjike në pajisje dhe teknologji të reja synojnë forcimin e pozicionit në treg, zgjerimin e mëtejshëm të veprimtarisë brenda dhe jashtë vendit.

Produktet tona përdoren në një gamë të gjerë aplikimesh, duke përfshirë:

- ▶ Ndërtesa industriale dhe magazina
- ▶ Qendra tregtare, hapësira komerciale
- ▶ Objekte dhe struktura modulare
- ▶ Projekte infrastrukturore

VORE



EMANTE

TIRANE

Fabrika Emante

Në zemër të Mesdheut, Emante ndodhet në bregdetin shqiptar të Adriatikut, vetëm 10 minuta nga porti i Durrësit.

Emante është ndër prodhuesit kryesorë të paneleve sandwich me poliuretan dhe çelik të galvanizuar në rajon.

Me një infrastrukturë moderne prej 30,000 m², ofrojmë produkte cilësore, inovative dhe të përshtatshme për nevojat e tregut. Cilësia, inovacioni dhe çmimet konkurruese na bëjnë zgjedhjen e parë për projekte të ndryshme ndërtimi.

Produktet tona përdoren në një gamë të gjerë aplikimesh, duke përfshirë:

- Ndërtesa industriale dhe magazina
- Qendra tregtare, hapësira komerciale
- Objekte dhe struktura modulare
- Projekte infrastrukturore

Kepi Bishti i Palles

Portez Beach

Romano Port

Port MBM

EMANTE

Për të garantuar sigurinë, qëndrueshmërinë dhe performancën maksimale, Emante operon sipas standardeve më të larta ndërkombëtare.

Cedex Access





Certificata numero / Certificate number

04871/CSR/1755

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE Allegato A CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Pannelli Isolanti autoportanti con schiuma di polissocianurato (FIR) Self-supporting insulating panels with polyisocyanurate foam (PIR) Model: E-FIR SANDWICH PANEL

Descrizione pannello / Panel description	
Spessore pannello panel thickness	40/50 mm
Spessore isolante insulation thickness	10/16 mm / 10/16 mm o, 8/16/16 ad req.
Altezza del pannello panel height	1600 mm / 1600 mm o, 1400/1600 ad req.
Altezza del core core thickness	10 mm
Densità nominale / nominal density	40 kg/m ³ / 35 kg/m ³
Conduttività termica thermal conductivity	panne, 0,025 W / mK, coating
Prestitazioni / Performances	
Stabilità dimensionale dimensional stability	Classe C - Class 1, 0/1

I risultati di prova e le certificazioni dei prodotti sono contenuti nei certificati del Pannello e di

the test results and the product certifications are included in the panel and Declaration Papers.
 les résultats des essais et les certifications des produits sont contenus dans les certificats du Pannello et de
 the test results and the product certifications are included in the panel and Declaration Papers.

tel. 0522/205611 fax 0522/205612 e-mail: info@cedexaccess.it - www.cedexaccess.it

via. G. Cesare 10 - 41012 VIGEVANO (PR) - Italy - CEDEX ACCESS

Bologna, 04/05/2025

Cedex
S.p.A. Certification



page 3 of 2

[illegible]

Great Place To Work®

Certified

SEP 2025-SEP 2026

ALBANIA

TM

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Teknologji dhe kontrolli i cilësisë

Në Emante, gjithë procesi i prodhimit është i automatizuar, nga fillimi deri në fund. Pajisjet punojnë pa ndërhyrje njerëzore, duke siguruar efikasitet, saktësi dhe cilësi të qëndrueshme në çdo njësi. Teknologjia moderne garanton kontroll të plotë në çdo hap të prodhimit

Cilësia fillon që në hapin e parë. Çdo material i papërpunuar kontrollohet me kujdes nga ekipi ynë i cilësisë, dhe ky standard ndiqet në çdo fazë të prodhimit, nga lënda e parë deri te produkti final.

Vetëm kur gjithçka përmbush kriteret tona të larta, produkti merr dritën jeshile për të dalë në treg.



Shëndeti dhe Siguria

Siguria në punë është prioriteti ynë kryesor

Tek Emante, HSE (shëndeti, siguria dhe mjedisi) nuk është thjesht një detyrim ligjor, por është një pjesë thelbësore e kulturës sonë të punës. Çdo vendim, proces apo veprim udhëhiqet nga përkushtimi për sigurinë e njerëzve dhe mbrojtjen e mjedisit.

Për ne, thelbësore është identifikimi, vlerësimi dhe kontrolli i rreziqeve në çdo fazë të aktivitetit tonë. Kjo qasje na ndihmon të parandalojmë incidentet dhe të minimizojmë ndikimin ndaj njerëzve dhe ambientit.

Një tjetër iniciativë e rëndësishme e kompanisë është investimi i vazhdueshëm në trajnime praktike dhe teorike për punonjësit tanë – me synimin për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të siguruar zbatimin e standardeve të sigurisë në çdo moment.



Qëndrueshmëria

Emante integron qëndrueshmërinë në çdo fazë të prodhimit dhe zhvillimit të produkteve

Panelet sandwich janë projektuar për izolim termik optimal dhe efikasitet energjetik.

Ne prodhojmë struktura modulare duke mundësuar ndërtim të shpejtë, me pak mbetje dhe me shkallë të lartë riciklueshmërie. Strukturat tona mbështetëse për panelet fotovoltaike ndihmojnë zhvillimin e energjisë së rinovueshme, me dizajne të qëndrueshme, rezistente ndaj korrozionit dhe të përshtatura për performancë afatgjatë në kushte të ndryshme klimatike.

Përmes efikasitetit të materialeve, optimizimit të proceseve dhe mbështetjes për modele ndërtimi me cikël të mbyllur, Emante redukton në mënyrë aktive gjurmën e karbonit në sektorin e ndërtimit.



Panel Sandwich

- Qëndrueshmëri dhe forcë
- Izolim i shkëlqyer termik dhe akustik
- Rezistencë ndaj kushteve atmosferike
- Lehtësi në instalim



E-WALL



E-WALL

Të dhënat teknike - Panel mur
Ngarkesat e lejuara janë paraqitur si në tabelën e mëposhtme:

Vetitë statike

Kushtet njëfish të mbështetjes

Trashësia (mm)	Pesha	Ngarkesa të shpërndara uniforme [kN/m²]					
		Hapësira L [m]					
		1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	
30	→	1.30	1.00	0.80	0.55	0.40	
40	→	1.60	1.35	1.00	0.70	0.50	
50	→	1.75	1.50	1.25	0.80	0.55	
60	→	1.85	1.65	1.30	1.20	0.80	
80	→	1.95	1.70	1.50	1.30	0.90	
100	→	2.25	1.75	1.60	1.45	1.05	
120	→	3.20	2.60	2.20	1.80	1.20	
150		3.25	2.65	2.25	1.90	1.25	

Kushtet e shumëfishta të mbështetjes

Trashësia (mm)	Pesha	Ngarkesa të shpërndara uniforme [kN/m²]							
		Hapësira L [m]							
		1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00	
30	→	1.30	1.00	0.80	0.65	0.50	0.33	0.25	
40	→	1.60	1.35	1.00	0.74	0.60	0.43	0.34	
50	→	1.75	1.50	1.25	0.93	0.65	0.56	0.45	
60	→	1.85	1.65	1.30	1.25	0.90	0.80	0.70	
80	→	1.95	1.70	1.50	1.35	1.00	0.90	0.85	
100	→	2.25	1.75	1.60	1.55	1.45	1.15	1.10	
120	→	3.20	2.60	2.20	1.80	1.50	1.35	1.20	
150		3.25	2.65	2.25	2.00	1.55	1.45	1.32	

Vetitë termike

Trashësia	mm	30	40	50	60	80	100	120
Transmetimi termik, U (EN 14509 A.10)	W/m²K	0,71	0,53	0,42	0,34	0,26	0,21	0.16

Shembull praktik aplikimi

Paneli i izoluar i përbërë nga dy fletë metalike të profilizuara të bashkuara me shkumë të ngurtë poliuretani (PUR) ose poliizocianurate (PIR). Panele vetë-mbështetëse për mure ose fasada. Zgjidhje industriale për ndërtesat e parafabrikuara dhe modulare. Ofrohet fytyra e jashtme e sheshtë dhe e profilizuar. Panel i gjithanshëm i projektuar për instalim dhe mirëmbajtje të lehtë. Paneli i prodhuar sipas EN 14509.

Dimensionet

- Trashësitë mm: 30-40-50-60-80-100-120-150
- Gjerësia mm: 1000
- Gjatësia m: 2.50 – 16,00

Shtresa

- Standarde: Bojë poliesteri 25 µm

Suporti metalik

- Klasa e çelikut: DX51D: EN 10346
- Bobina me llak (veshje organike):EN 10169+A1
- Trashësitë mm: 0,4-0,5

Bërthama e izoluar

- Poliuretan (PUR) | Poliizocianurat (PIR)
- Përçueshmëri termike: PUR 0,021 W/mK
 - Densitet: 40 kg/m³
 - Reagimi ndaj zjarrit: EN 13501-1
 - PIR B-s1,d0



RAL 9010



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9007



RAL 7015



RAL 8019



RAL 2004



RAL 3020



RAL 6021



RAL 6005



RAL 5010




3D DRURI




3D GURI


E-wall
profil special

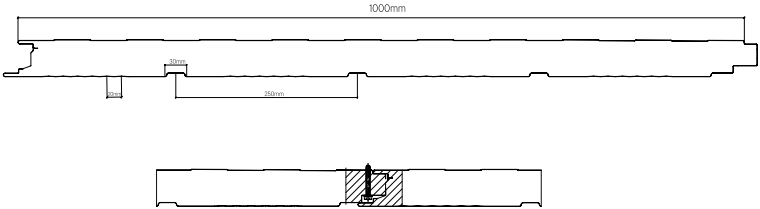


E-wall
standard

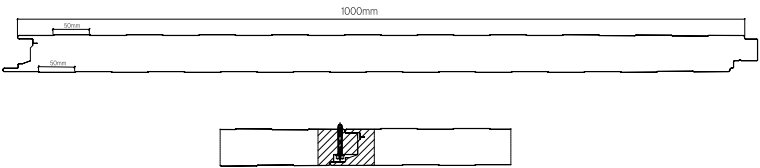


E-wall
microline

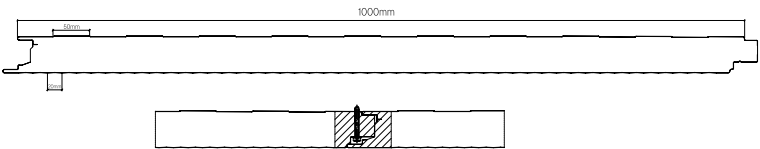


E-wall
lisho

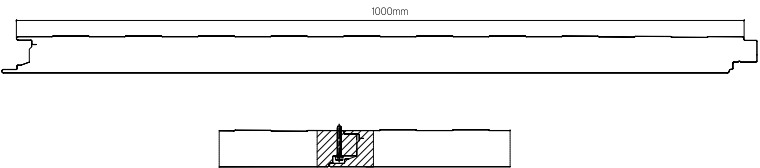


E-wall
profil special

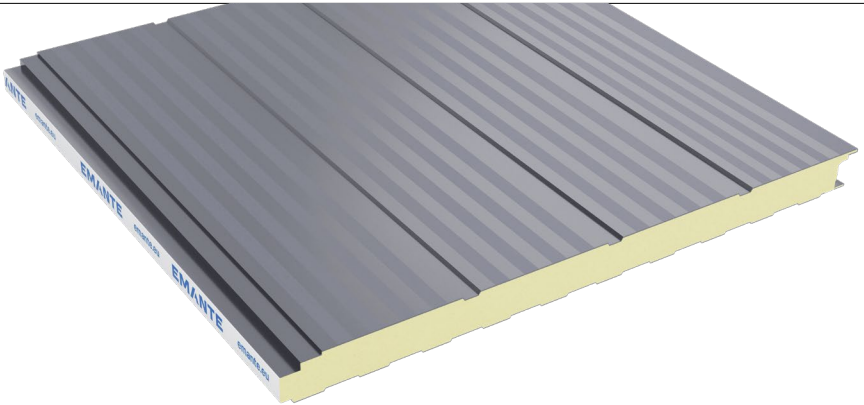


E-wall
standard

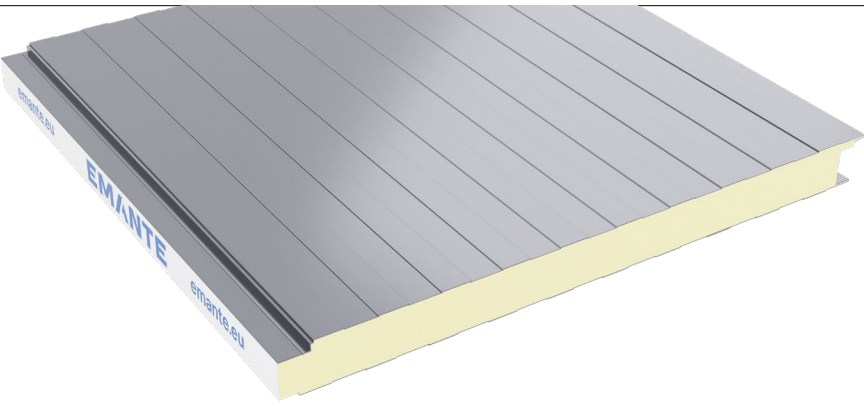

E-wall
microline

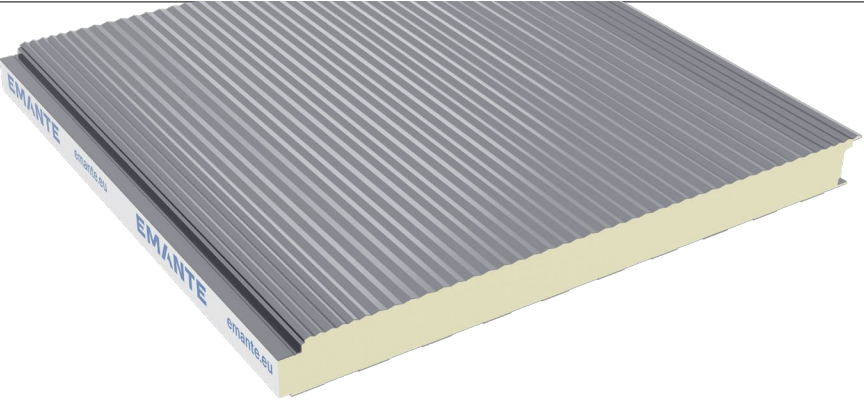


E-wall
lisho

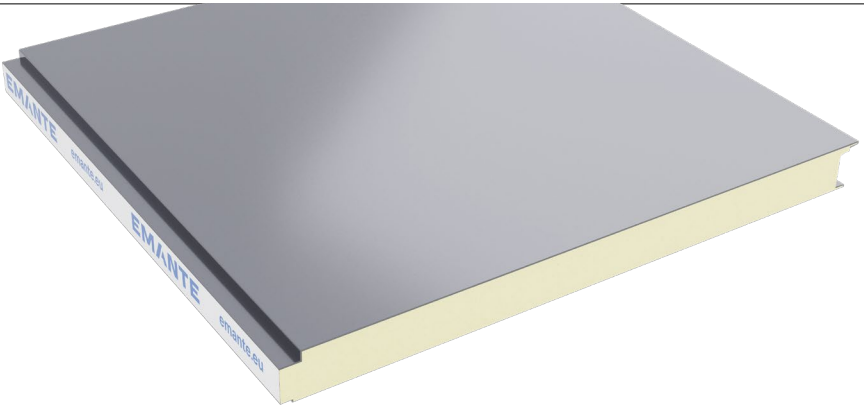



Jo vetëm rezistent.
Por dhe me stil.

E-WALL PROFIL SPECIAL

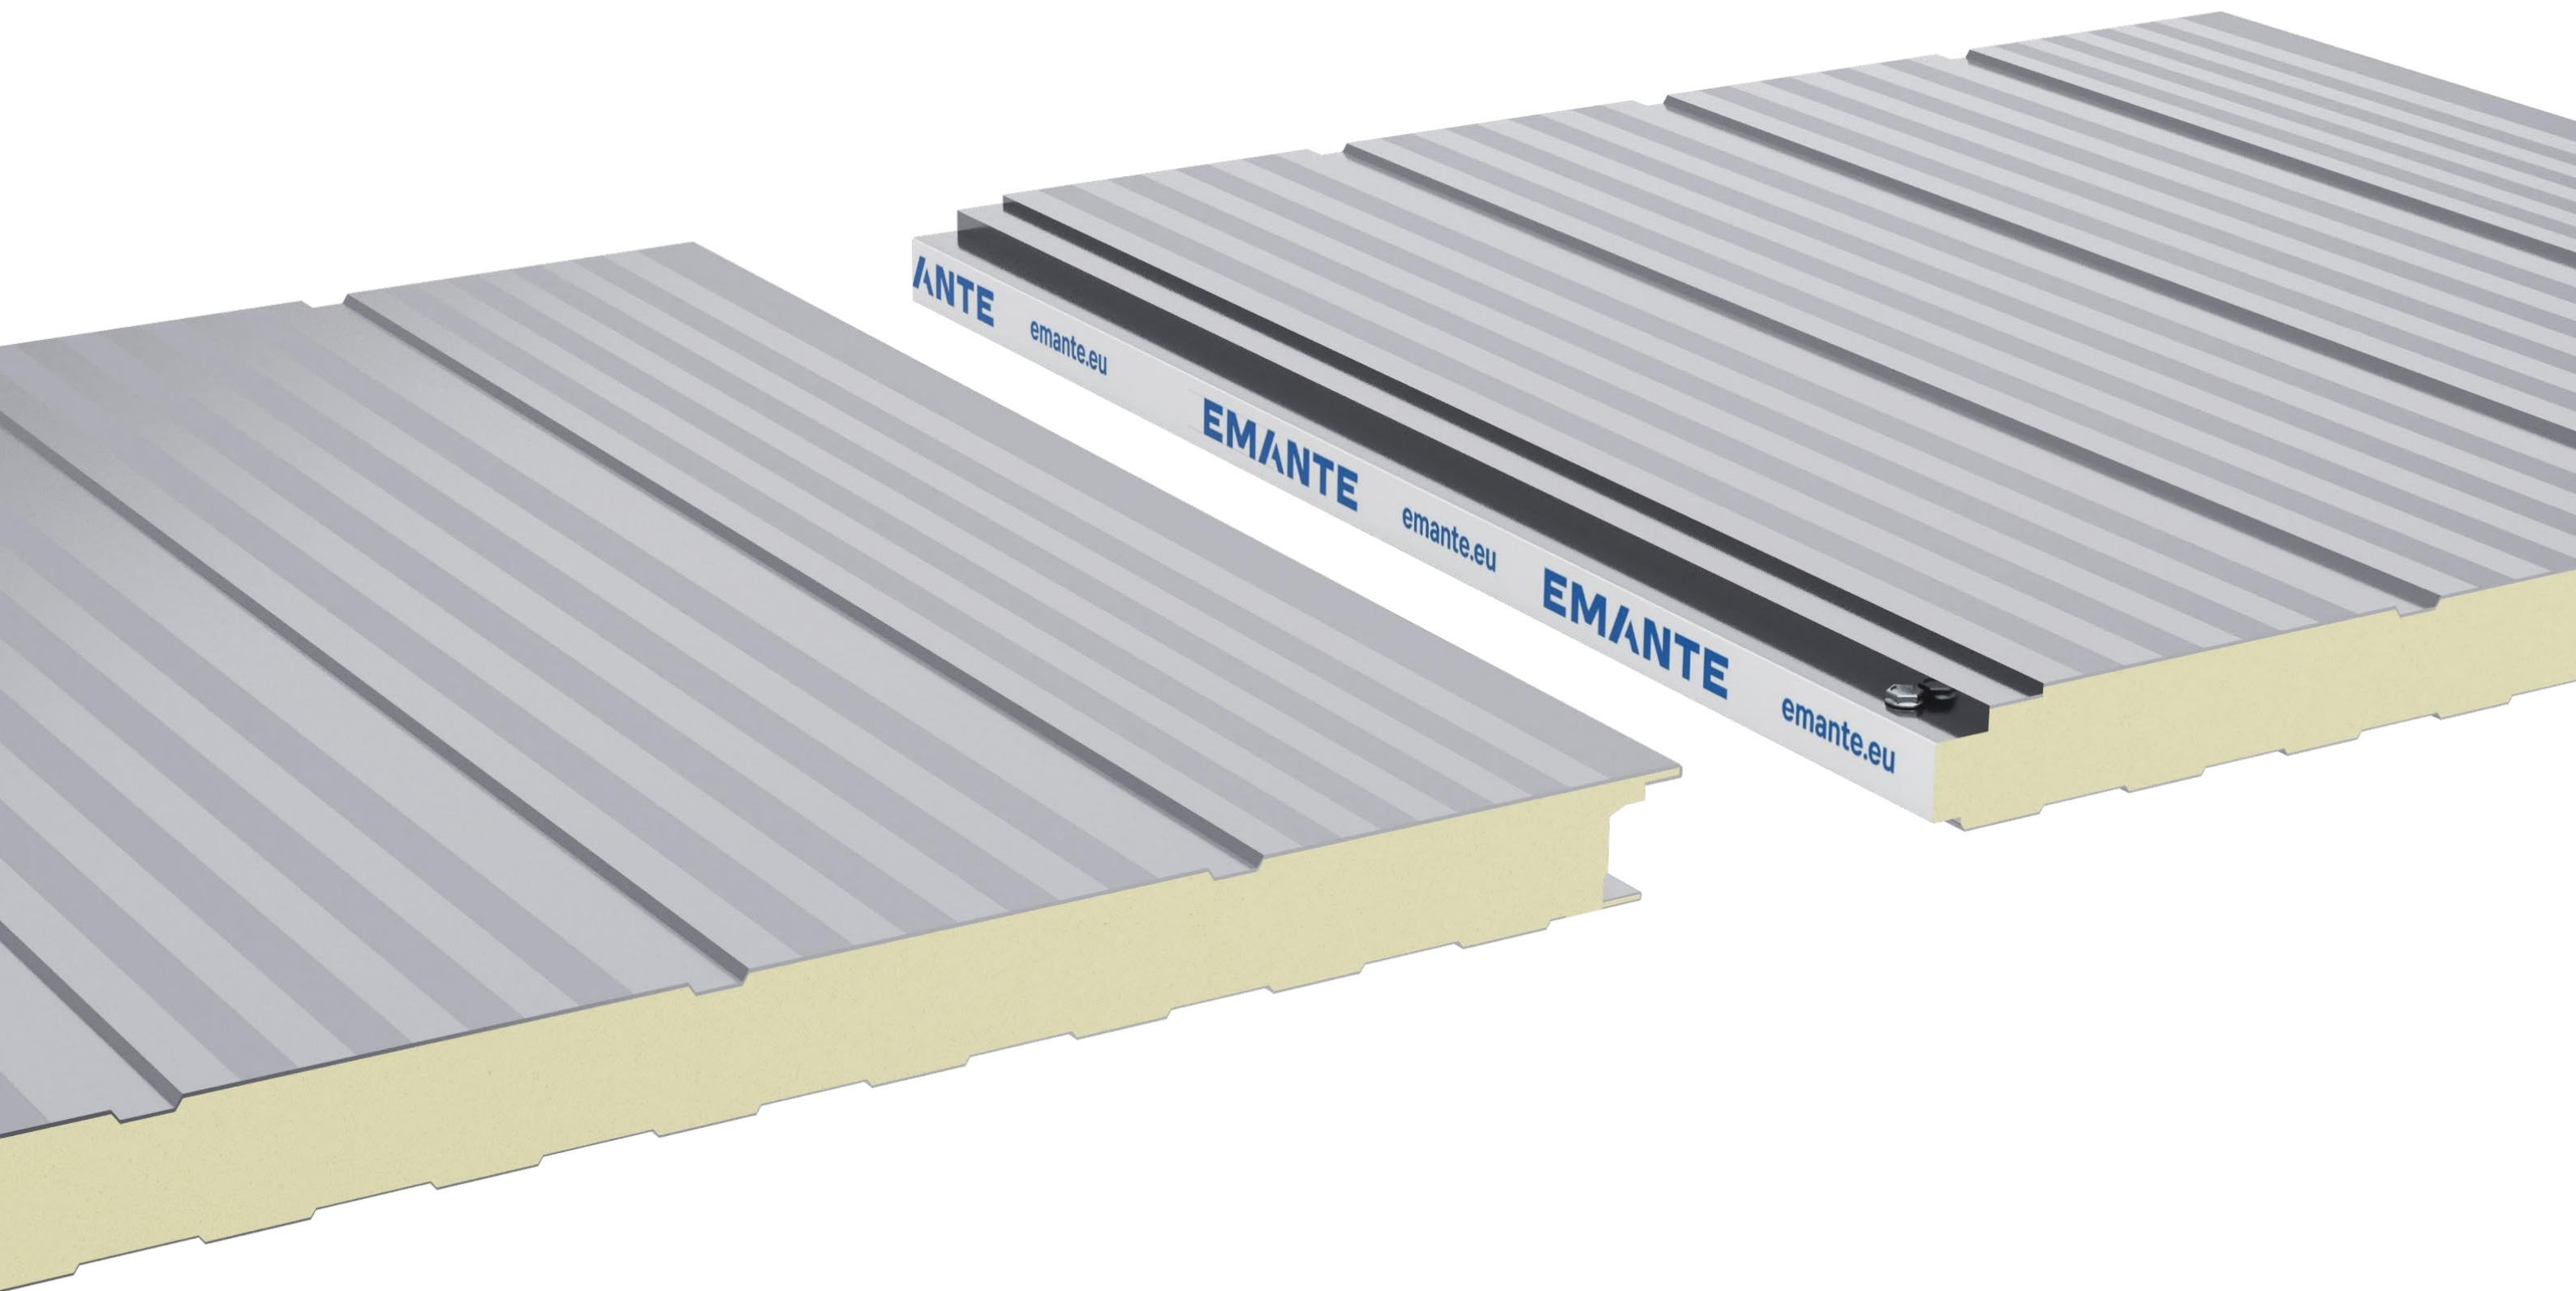

E-ROOF



E-ROOF

Të dhënat teknike - Panel çati
Ngarkesat e lejuara janë paraqitur si në tabelën e mëposhtme:

Vetitë statike

Kushtet njëfish të mbështetjes

Trashësia (mm)	Pesha	Ngarkesa të shpërndara uniforme [kN/m²] Hapësira L [m]					
		1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
30	→	2.90	1.65	1.00	0.70	0.55	0.45
40	→	3.20	2.40	1.50	1.00	0.80	0.70
50	→	4.40	2.90	2.20	1.80	1.30	0.95
60	→	5.00	3.60	2.60	2.00	1.60	1.15
80	→	5.60	3.85	3.20	2.90	2.20	1.65
100	→	7.00	4.20	3.60	3.15	2.80	2.30
120	→	8.20	5.70	4.40	3.90	3.20	2.80

Kushtet e shumëfishta të mbështetjes

Trashësia (mm)	Pesha	Ngarkesa të shpërndara uniforme [kN/m²] Hapësira L [m]					
		1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
30	→	2.90	1.65	1.00	0.80	0.65	0.50
40	→	3.20	2.40	1.50	1.20	0.90	0.80
50	→	4.40	2.90	2.20	2.00	1.45	1.05
60	→	5.00	3.60	2.60	2.20	1.95	1.25
80	→	5.60	3.85	3.20	3.00	2.35	1.85
100	→	7.00	4.20	3.60	3.25	2.90	2.45
120	→	8.20	5.70	4.40	4.20	3.50	3.00

Vetitë termike

Trashësia	mm	30	40	50	60	80	100	120
Transmetimi termik, U (EN 14509 A.10)	W/m²K	0,71	0,53	0,42	0,34	0,26	0,21	0,16

Dimensionet

- Trashësitë (mm): 30-40-50-60-80-100-120
- Gjerësia (mm): 1000
- Gjatësia (m): 2.50 – 16,00

Bërthama e izoluar


- Standarde: Bojë poliesteri 25 µm

Suporti metalik


- Klasa e çelikut: DX51D: EN 10346
- Bobina me llak (veshje organike): EN 10169+A1
- Trashësitë (mm): 0,4-0,5-0,6

Bërthama e izoluar


- Poliuretan (PUR) / Poliizocianurat (PIR)
- Përçueshmëri termike: PUR 0,021 W/mK,
- Densitet: 40 kg/m³
- Reagimi ndaj zjarrit: EN 13501-1
- PIR B-s1,d0



Thickness (mm)	Weight (kg/m)	Force q (kN/m)	Maximum permissible load (kN/m2) – Support opening (m)										
			1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,8	7,36	0,074	9,44	7,55	6,29	4,62	3,09	2,17	1,58	1,19	0,92	0,72	0,58




Thickness (mm)	Weight (kg/m)	Force q (kN/m)	Maximum permissible load (kN/m2) – Support opening (m)										
			1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,8	7,36	0,074	7,52	4,91	3,48	2,59	2,00	1,59	1,30	1,08	0,91	0,78	0,67





Thickness (mm)	Weight (kg/m)	Force q (kN/m)	Maximum permissible load (kN/m2) – Support opening (m)										
			1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,8	7,36	0,074	9,57	6,25	4,43	3,29	2,55	2,03	1,66	1,38	1,17	0,99	0,86

Ngjyra opsionale



Panel çati me 5 kulme

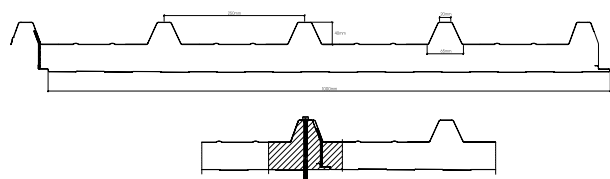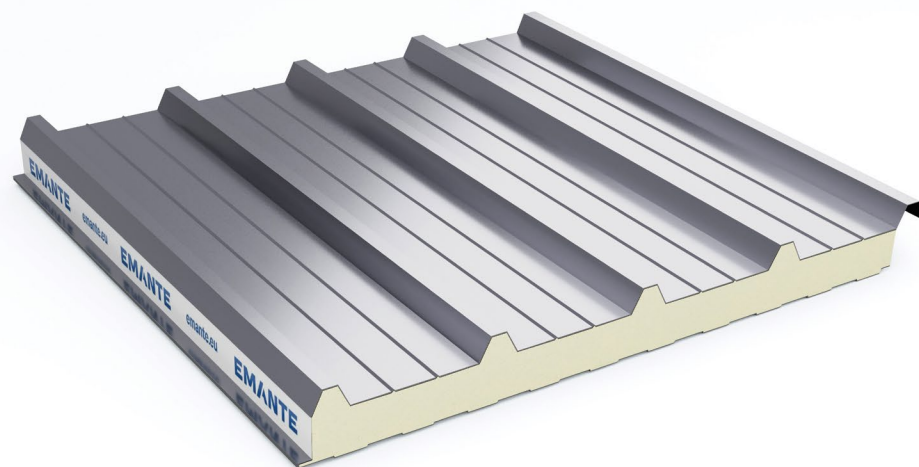

Panel çati me 5 kulme me vetrorezinë

Zgjidhja ideale për stalla, blegtori dhe ambiente bujqësore. Vetrorezina është material tepër rezistent ndaj plehut kimik, acideve dhe lagështirës, duke garantuar jetëgjatësi, higjienë dhe mirëmbajtje minimale.



E-FRIGO WALL



E-FRIGO WALL

Të dhënat teknike - Paneli mur
Ngarkesat e lejuara janë paraqitur si në tabelën e mëposhtme.

Vetitë statike

Kushtet njëfish të mbështetjes


Trashësia (mm)	Pesha	Ngarkesa të shpërndara uniforme [kN/m²] Hapësira L [m]					
		1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
30	→	2.90	1.65	1.00	0.70	0.55	0.45
40	→	3.20	2.40	1.50	1.00	0.80	0.70
50	→	4.40	2.90	2.20	1.80	1.30	0.95
60	→	5.00	3.60	2.60	2.00	1.60	1.15
80	→	5.60	3.85	3.20	2.90	2.20	1.65
100	→	7.00	4.20	3.60	3.15	2.80	2.30
120	→	8.20	5.70	4.40	3.90	3.20	2.80

Kushtet e shumëfishta të mbështetjes

Trashësia (mm)	Pesha	Ngarkesa të shpërndara uniforme [kN/m²] Hapësira L [m]					
		1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
30	→	2.90	1.65	1.00	0.80	0.65	0.50
40	→	3.20	2.40	1.50	1.20	0.90	0.80
50	→	4.40	2.90	2.20	2.00	1.45	1.05
60	→	5.00	3.60	2.60	2.20	1.95	1.25
80	→	5.60	3.85	3.20	3.00	2.35	1.85
100	→	7.00	4.20	3.60	3.25	2.90	2.45
120	→	8.20	5.70	4.40	4.20	3.50	3.00

Vetitë termike

Trashësia	mm	30	40	50	60	80	100	120
Transmetimi termik, U (EN 14509 A.10)	W/m²K	0,71	0,53	0,42	0,34	0,26	0,21	0,16

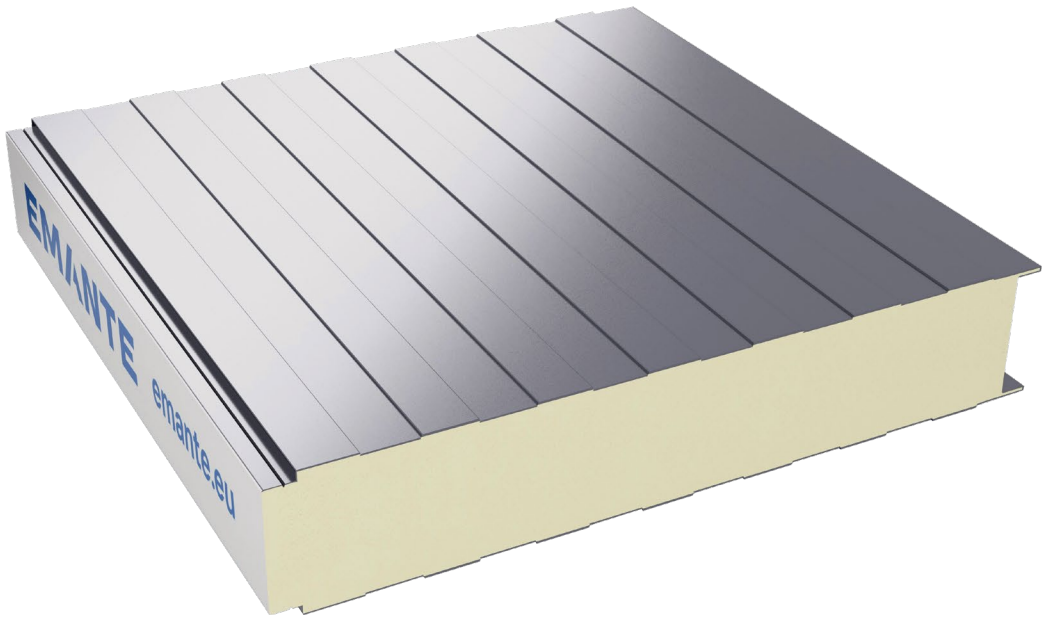

Dimensionet

- Trashësitë (mm): 80–100-120-150
- Gjerësia (mm): 1000
- Gjatësia (m): 2.50 – 16,00

Bërthama e izoluar

- Standarde: Bojë poliesteri 25 µm

Suporti metalik


- Klasa e çelikut: DX51D: EN 10346
- Bobina me llak (veshje organike): EN 10169+A1
- Trashësitë (mm): 0,4-0,5-0,6

Bërthama e izoluar


- Poliuretan (PUR) / Poliizocianurat (PIR)
- Përçueshmëri termike: PUR 0,021 W/mK,
 - Densitet: 40 kg/m³
 - Reagimi ndaj zjarrit: EN 13501-1
 - PIR B-s1,d0

RAL 9002


Panel E- frigo

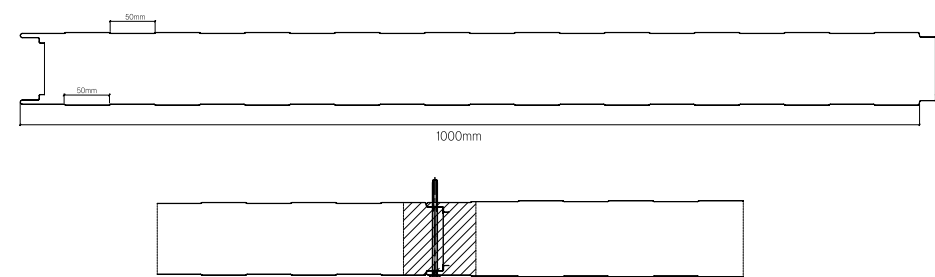

Panel E-frigo

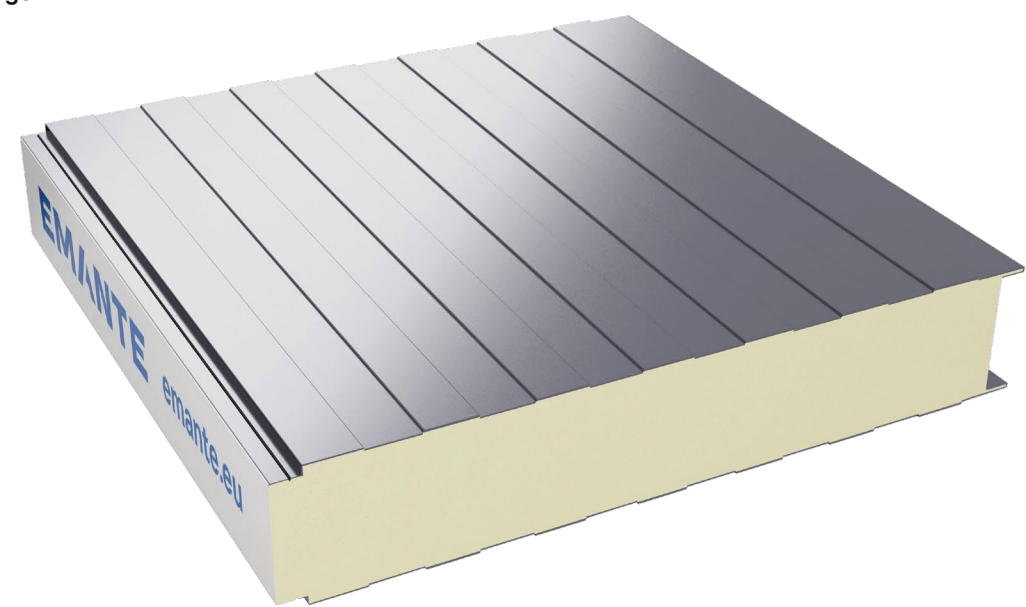

Panel E-frigo me PVC

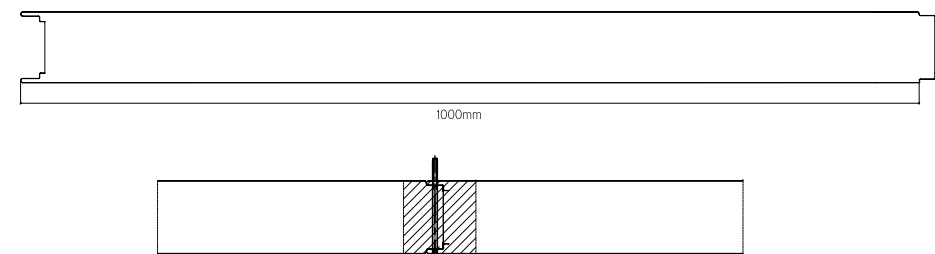

Panel E-frigo me PVC

I përshatshëm për ambiente që kërkojnë standarde të larta higjiene si laboratorë, spitale e dhoma sterilizimi. Sipërfaqja e PVC-së është e lehtë për t'u pastruar, rezistente ndaj lagështirës dhe kimikateve. Garanton pastërti dhe jetëgjatësi.



NDËRTESA MODULARE



KABINA

Në Emante, ripërcaktojmë mënyrën se si ju parashikoni dhe krijoni hapësira. Ndërtesat tona modulare kombinojnë teknologjinë më të fundit, qëndrueshmërinë dhe fleksibilitetin për të përmbushur nevojat tuaja të ndryshme.

Dimensionet ndërkombëtare të kornizës kryesore të strukturave janë 6.0 m gjatësi x 2.4 m gjerësi x 2.6 m lartësi. Ndërtesat modulare mund të bëhen sipas kërkesave të klientit.

TIPOLOGJI TË NDRYSHME


Gamë të gjerë dimensionesh për strukturat bazë të kabinave si p.sh:

Gjatësi (m)	Gjerësi (m)	Lartësi (m)
1.5	1.5	2.6
2.0	1.5	2.6
2.0	2.0	2.6
2.0	2.4	2.6
3.0	2.4	2.6
4.0	2.4	2.6
5.0	2.4	2.6
7.0	2.4	2.6
8.0	2.4	2.6
9.0	2.4	2.6
10.0	2.4	2.6
11.0	2.4	2.6
12.0	2.4	2.6

Struktura më të gjera se normalet në gjerësi:


Gjatësi (m)	Gjerësi (m)	Lartësi (m)
1.5	3.0	2.6
3.0	3.0	2.6
4.0	3.0	2.6
5.0	3.0	2.6
6.0	3.0	2.6
7.0	3.0	2.6
8.0	3.0	2.6
9.0	3.0	2.6
10.0	3.0	2.6
11.0	3.0	2.6
12.0	3.0	2.6

Ps: Lartësia mund të jetë deri në 3.3 m, dhe gjerësia mund të jetë deri në 12.2 m.

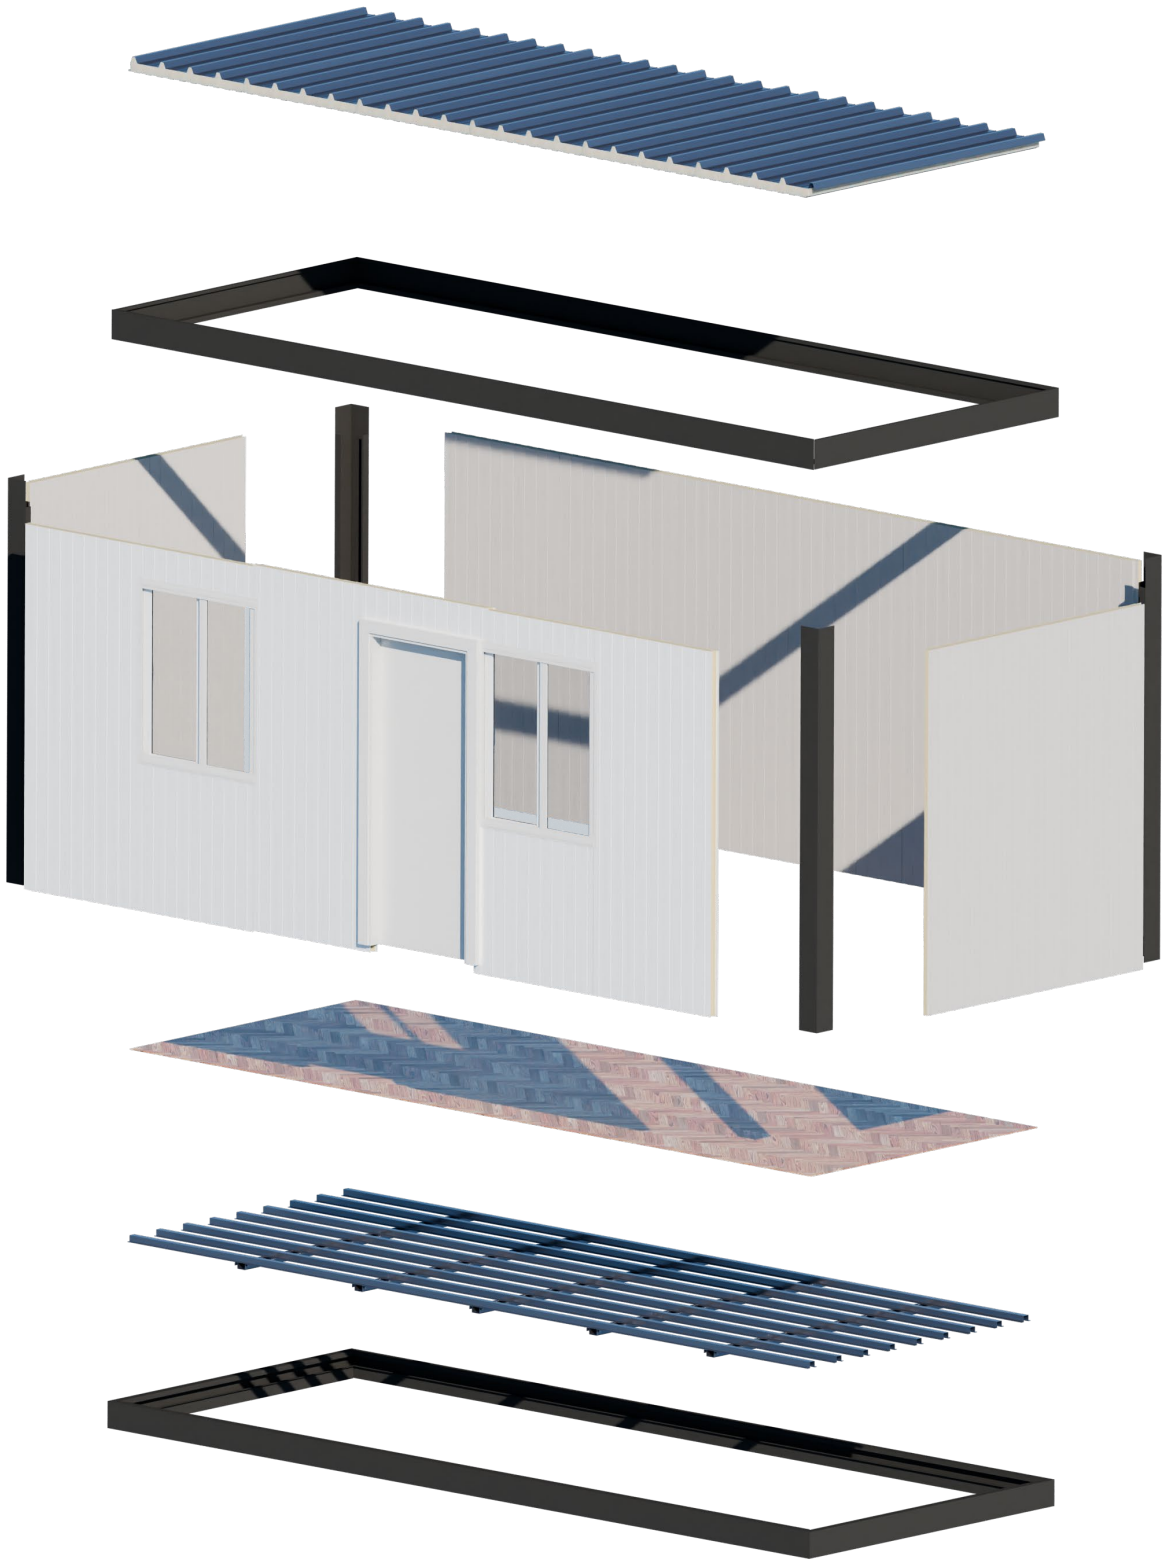



Shtëpi me çati dhe strehë / 72m²
panel teksturë druri dhe strukturë e zezë

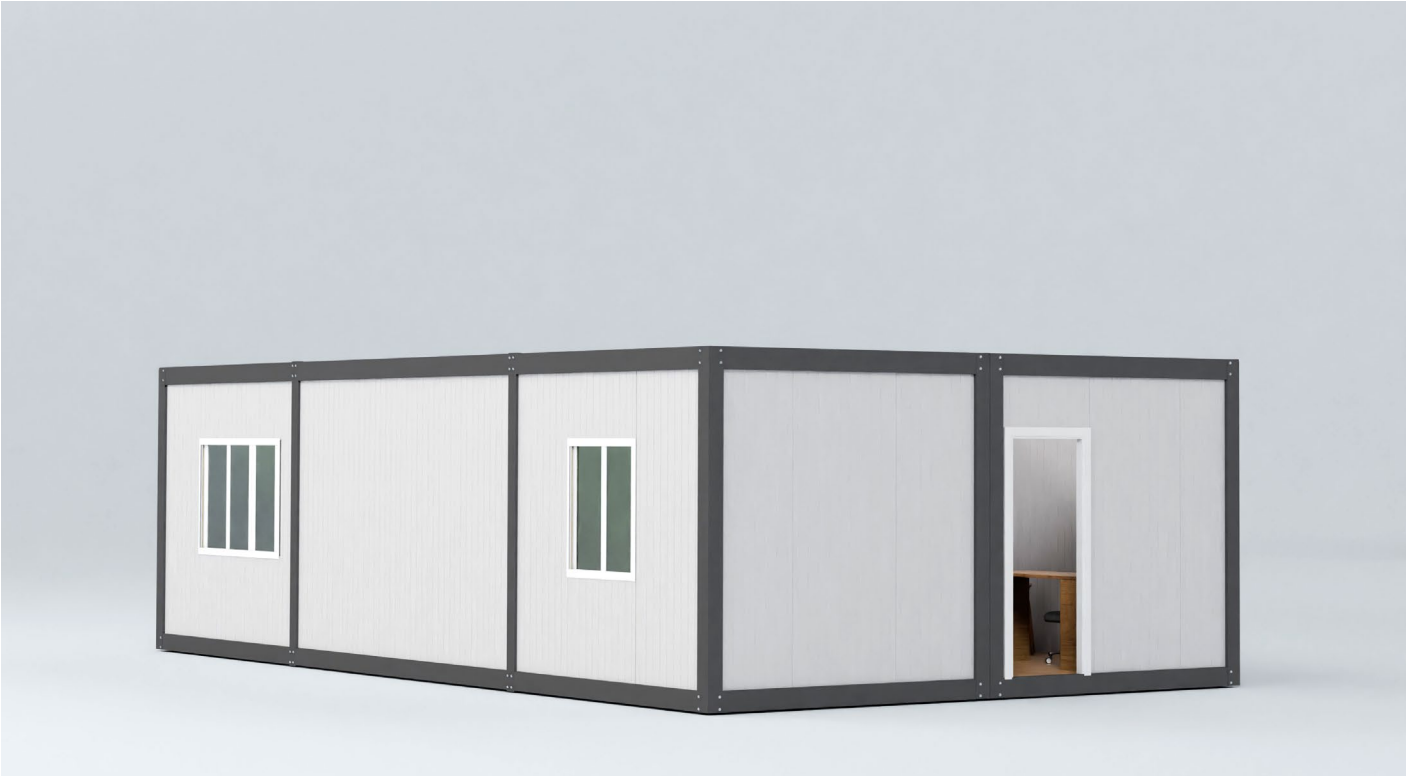


Zyrë e madhe
panel i bardhë dhe strukturë e zezë
10m x 6m x 3m






Shtëpi pushimi me shkallë dhe kangjella
Panel teksturë druri. Struktura e zezë.
8.2mx4.2m

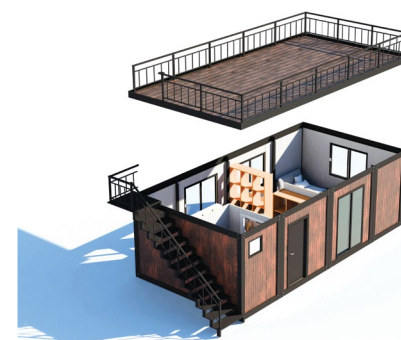



Vendroje
panel i bardhë dhe strukture e zezë
1,5m x 1,5m x 2,61m

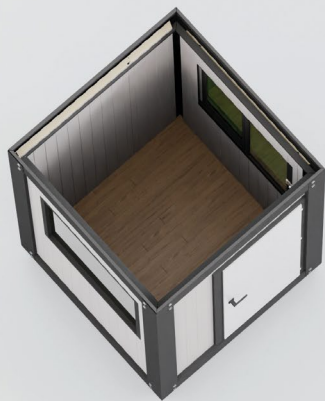

Tualet dhe dushe
panel i bardhë dhe strukture e zezë
6m x 2,4m x 2,59m



3 Tualete 3 dushe




6 Tualete

AKSESORË


Të gjithë aksesorët janë prodhuar duke përdorur proceset e prerjes dhe formimit. Dimensionet e fletës mund të përshtaten sipas veçorive të projektit dhe prodhimit të aksesoreve të standardizuar.

- › Profile C
- › Profile Σ (Akarexha)
- › Profile Omega
- › Këndore të brendshme
- › Këndore të jashtme
- › Llamarinë Betoni
- › Kulme 1m
-
- › Kulme 6m
- › Ulluk i hapur
- › Ganxha Ulluku
- › Maskuese
- › Pllakë mbrojtëse për çati
- › Topcover Light (Polikarbonat)
- › Brryla
-
- › Gota Shkarkimi
- › Tubo
- › Tapa Lidhëse
- › Fashet për tubo
- › Vida
- › Kapak
- › Grup i plotë fiksimi

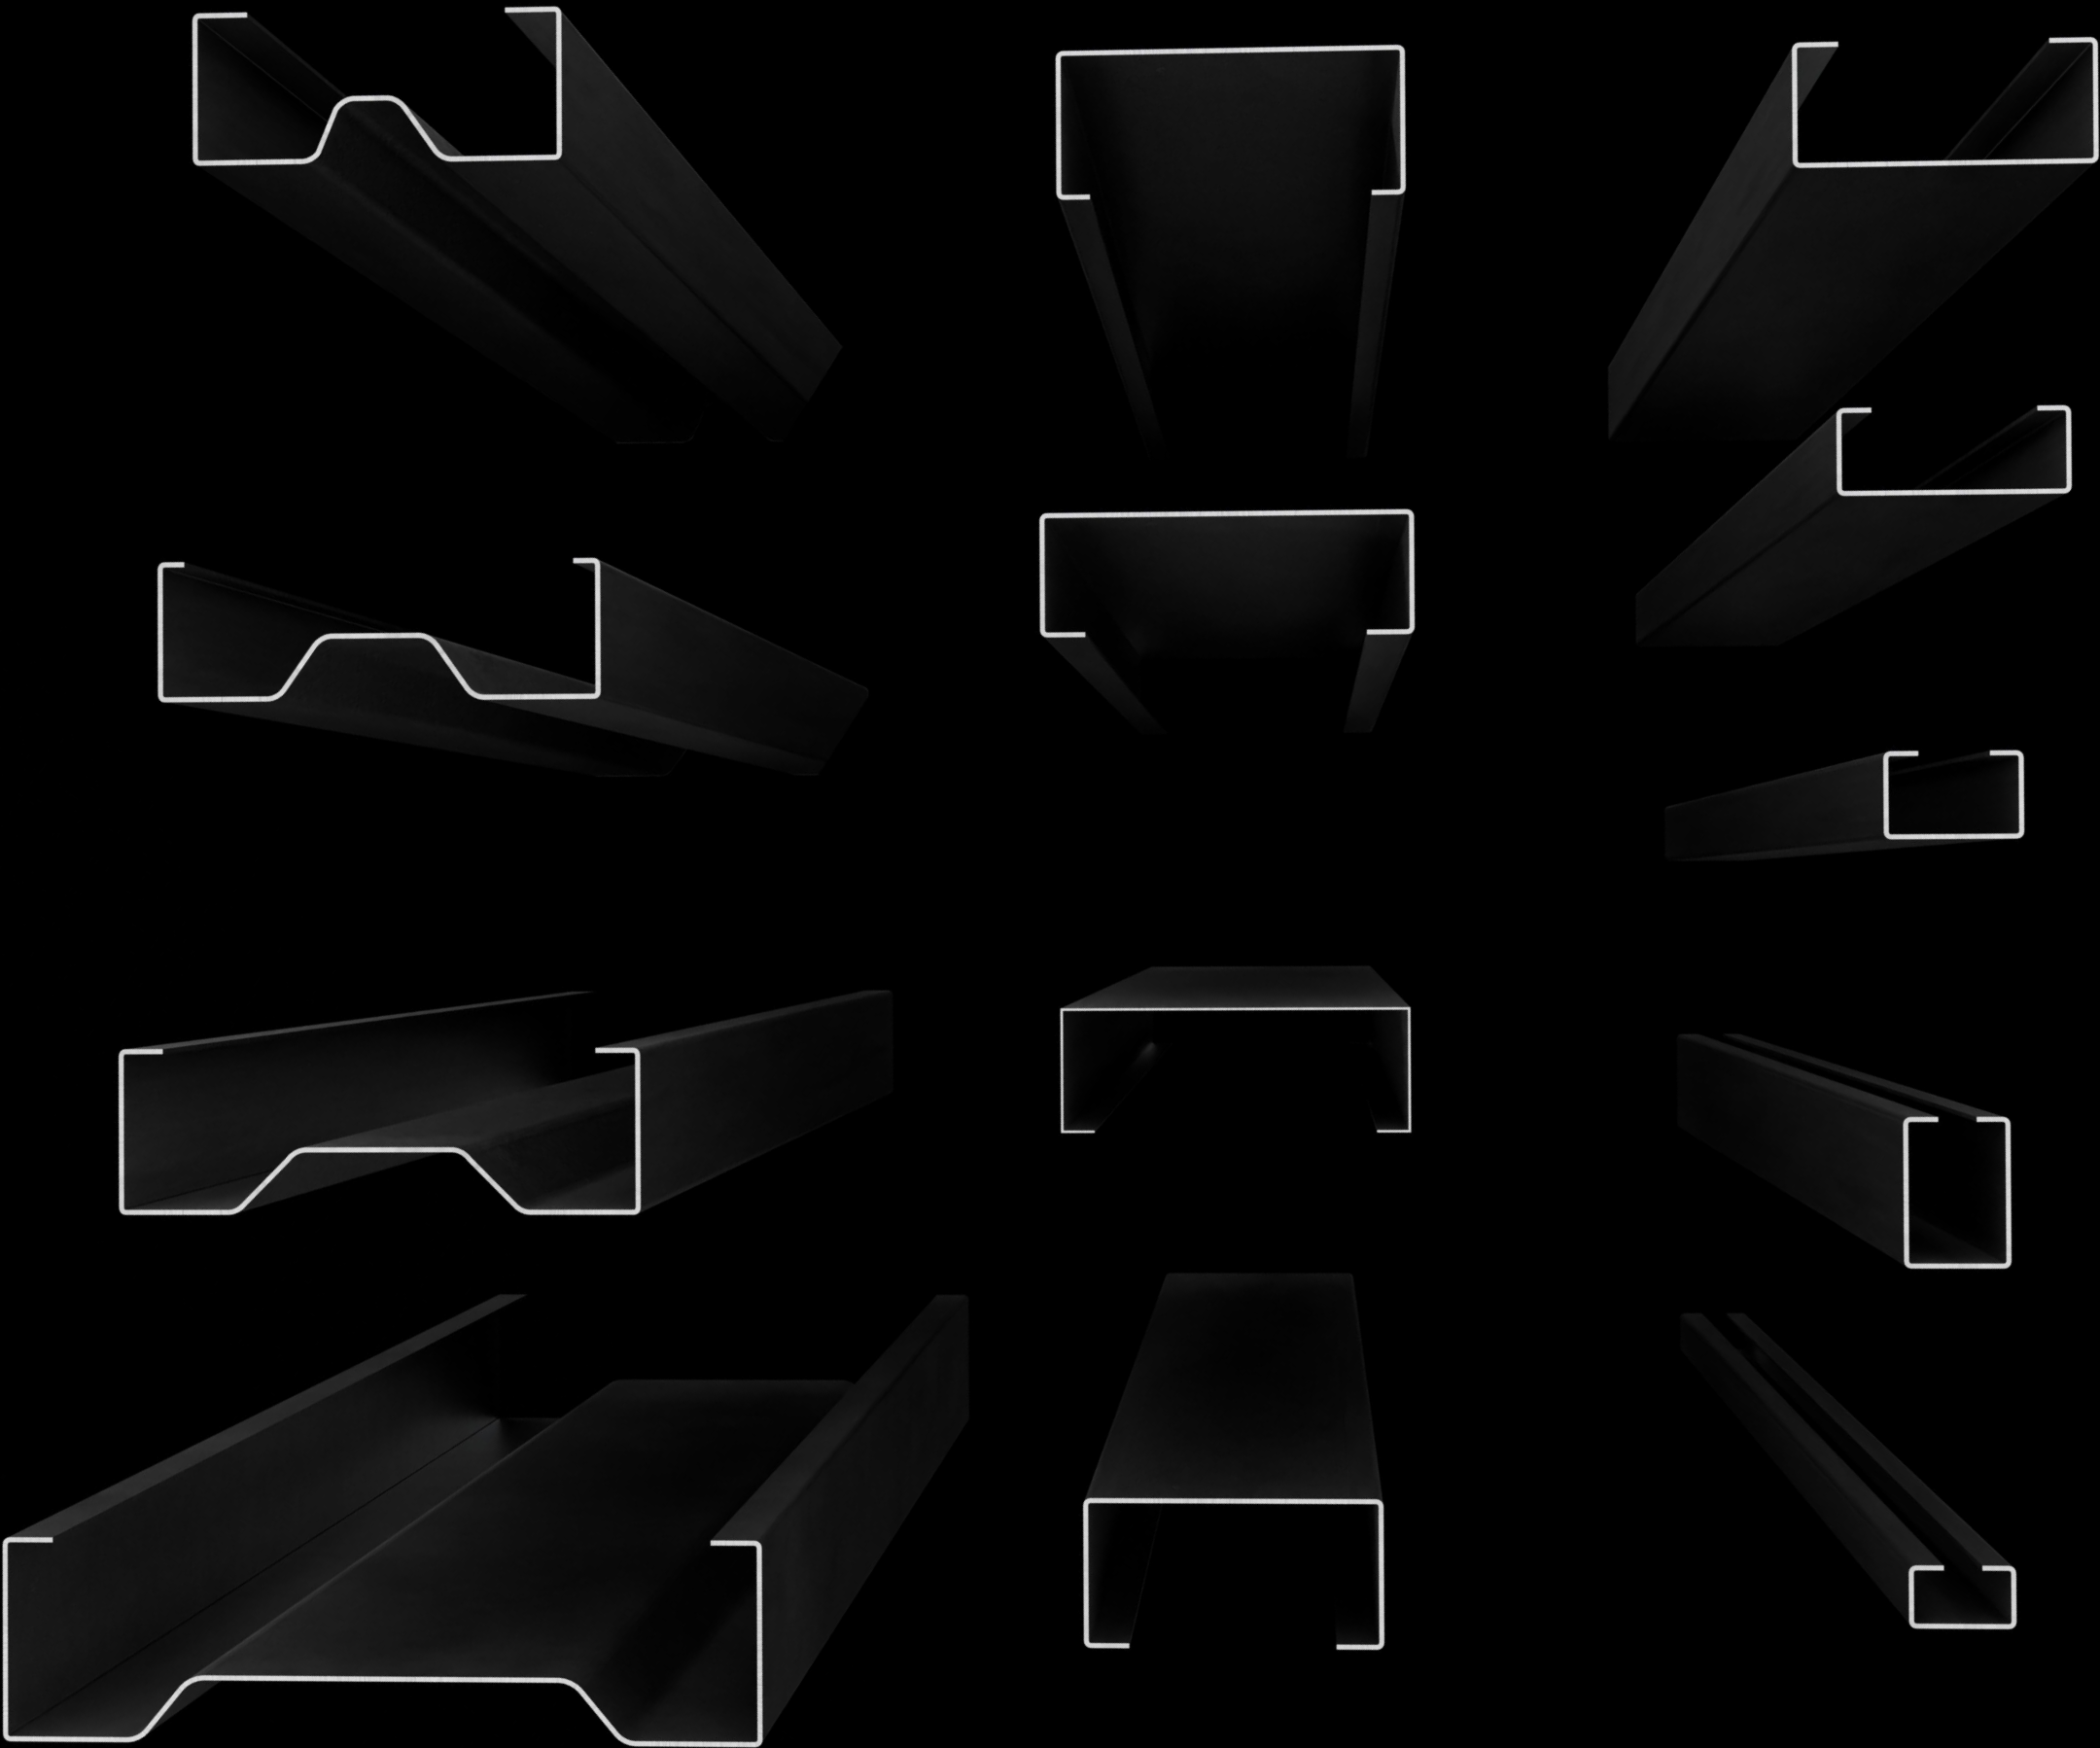


PROFILE
STRUKTURE METALIKE


Profil C




Profil Twin C




Profil U




Profil Twin U



Profil Σ (Sigma)



Profil Twin Σ (Sigma)

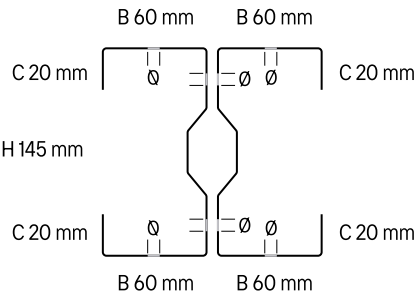




Profile C




Profile Σ (Sigma) Arkarexha

ULLUQE


Ulluk i fshehtë për panel sandwich




Maskim fundor për panel sandwich




Ulluk i hapur për panel sandwich




Korniza e sipërme për panel sandwich




Ulluk i hapur për panel sandwich




Maskuese për shmangijen e ujit




Maskues për panel sandwich





Ganxhë ulluku

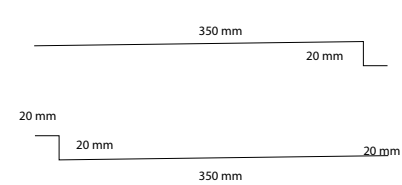

Maskues i kolonave panel sandwich



Këndore të jashtme / të brendshme

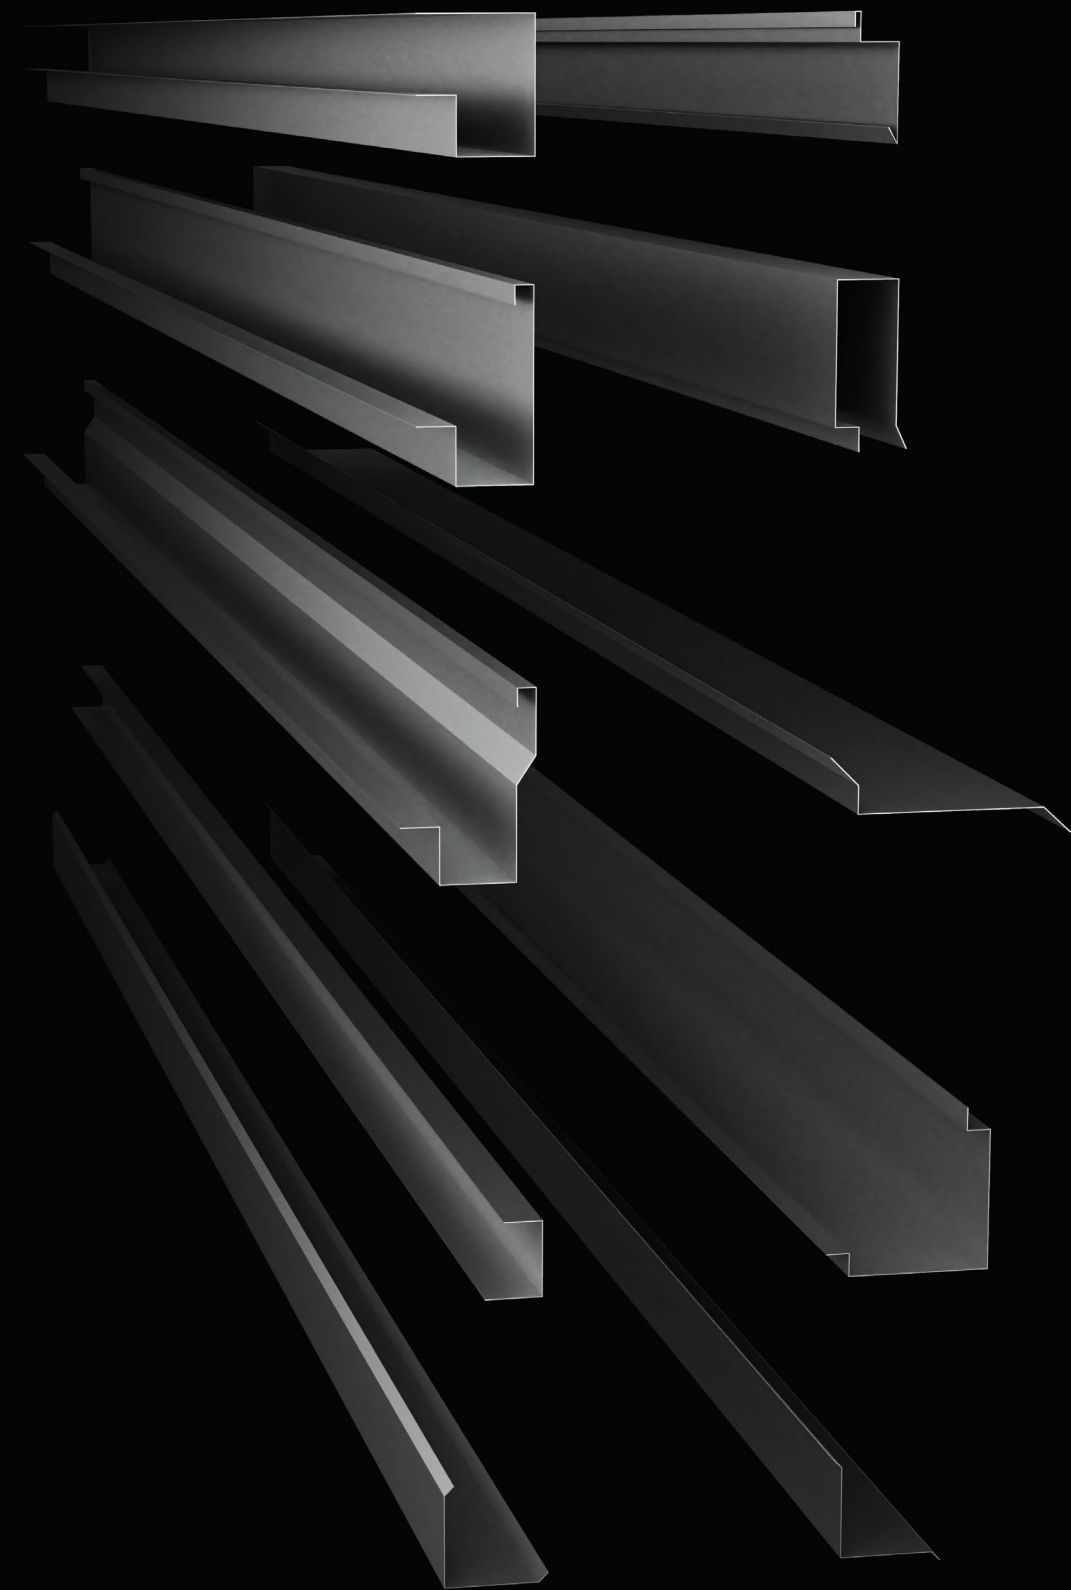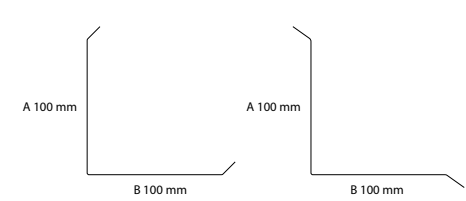


Ngjyra opsionale për llamarinë 0,5mm - 0,8 mm




PROFILE DHE ULLUQE


Profil Ω (Omega)




Profil Z (Zeta)

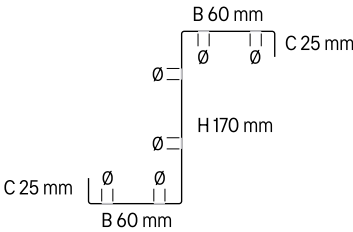


Profil L





Profil udhezuës qepeni

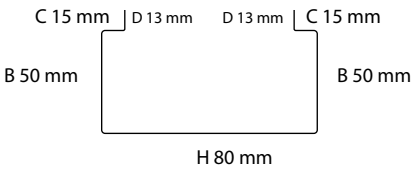

Ulluk Zingato për kapanone (anësore)




Ulluk Zingato për kapanone (qendrore)

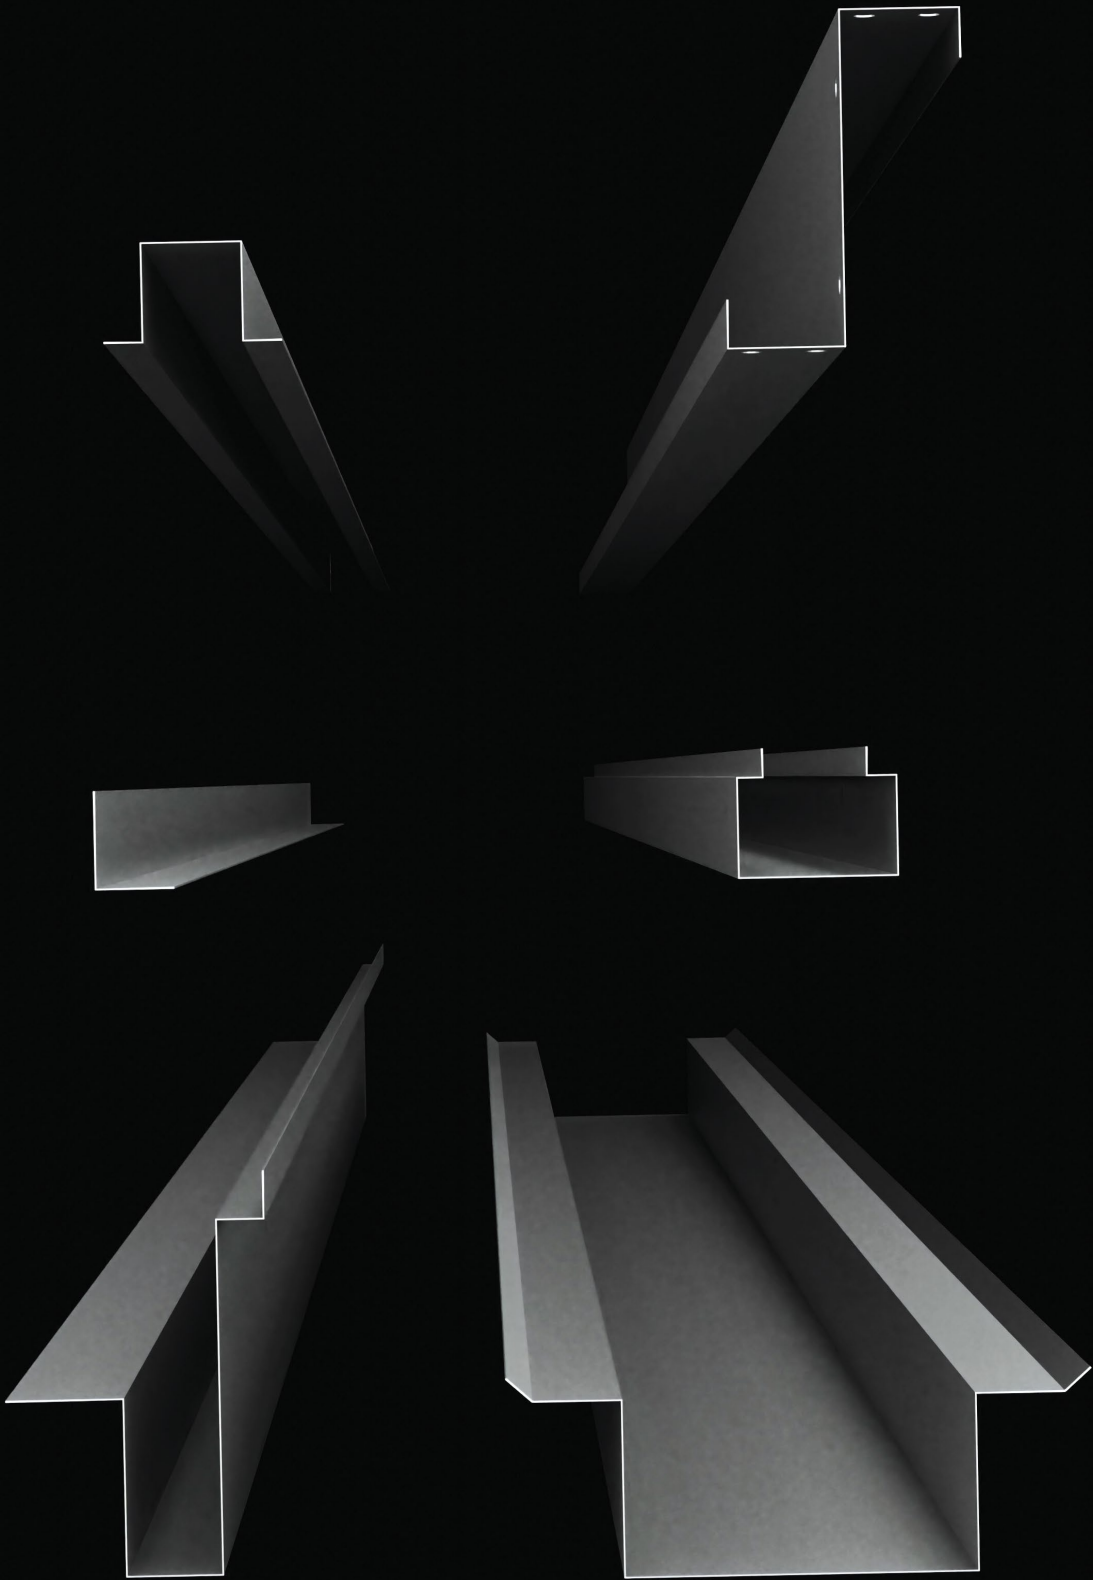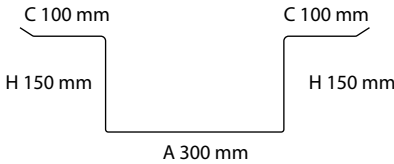


KËNDE TË BRENDSHME
DHE TË JASHTME

Kënde të brendshme	
90°	
85°	
80°	
75°	
70°	
65°	
60°	
55°	
50°	
45°	
40°	
35°	
30°	
25°	
20°	
15°	
10°	
5°	

Kënde të jashtme	
90°	
95°	
100°	
105°	
110°	
115°	
120°	
125°	
130°	
135°	
140°	
145°	
150°	
155°	
160°	
165°	
170°	
175°	

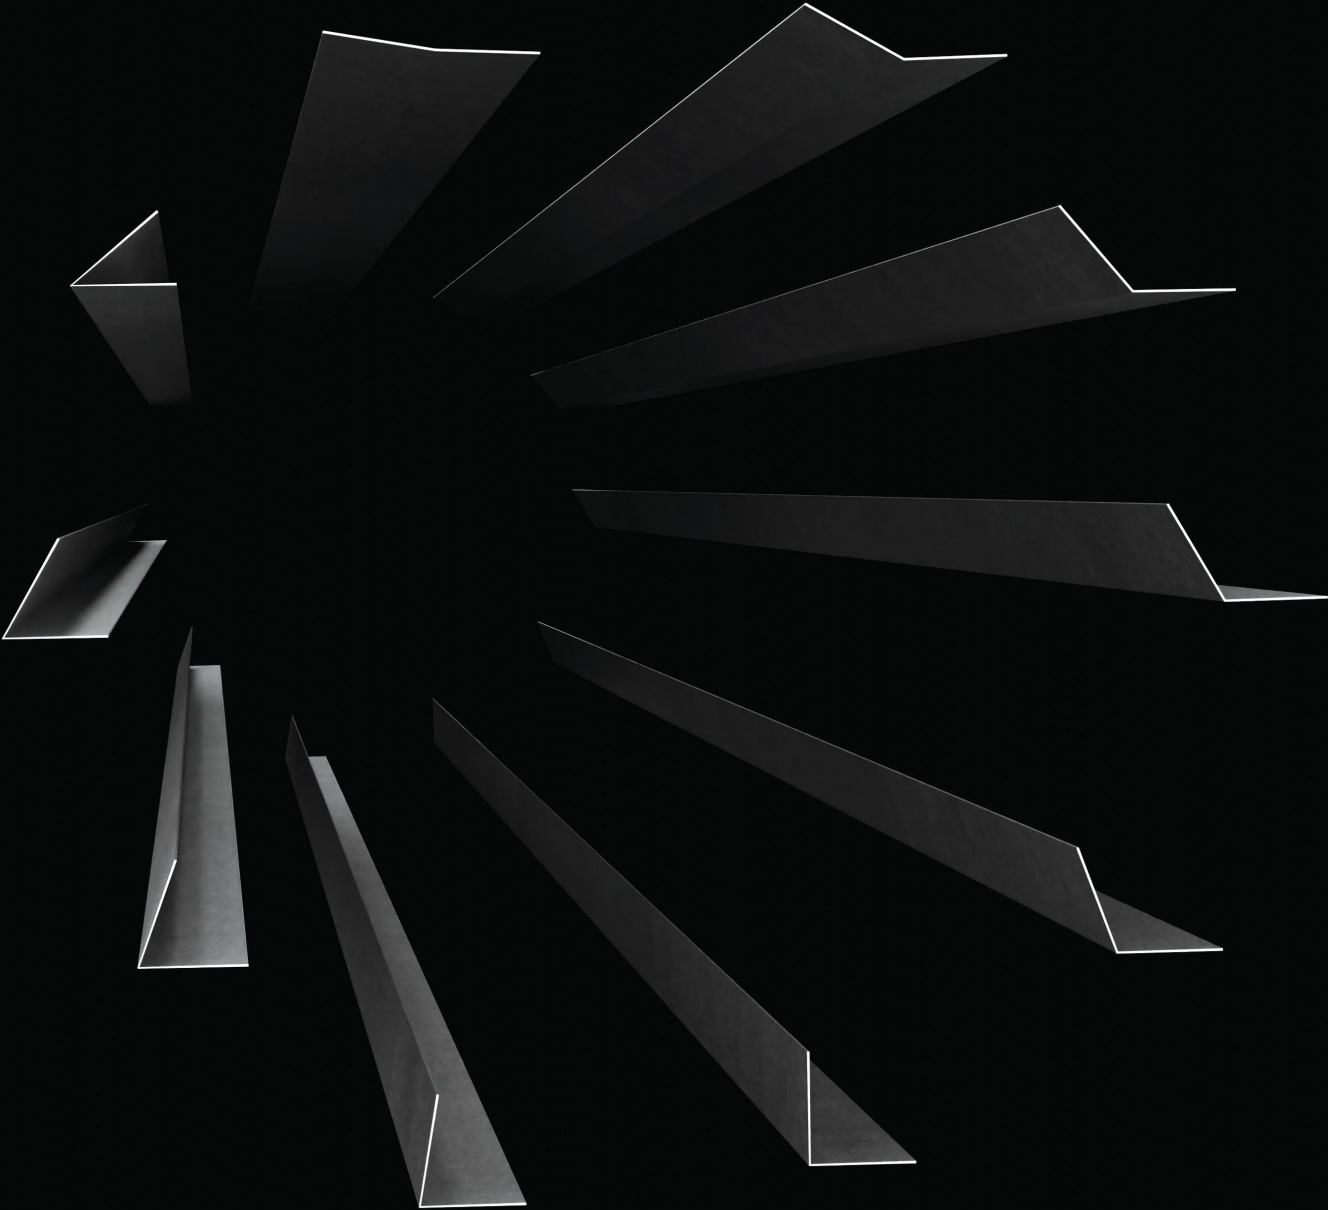

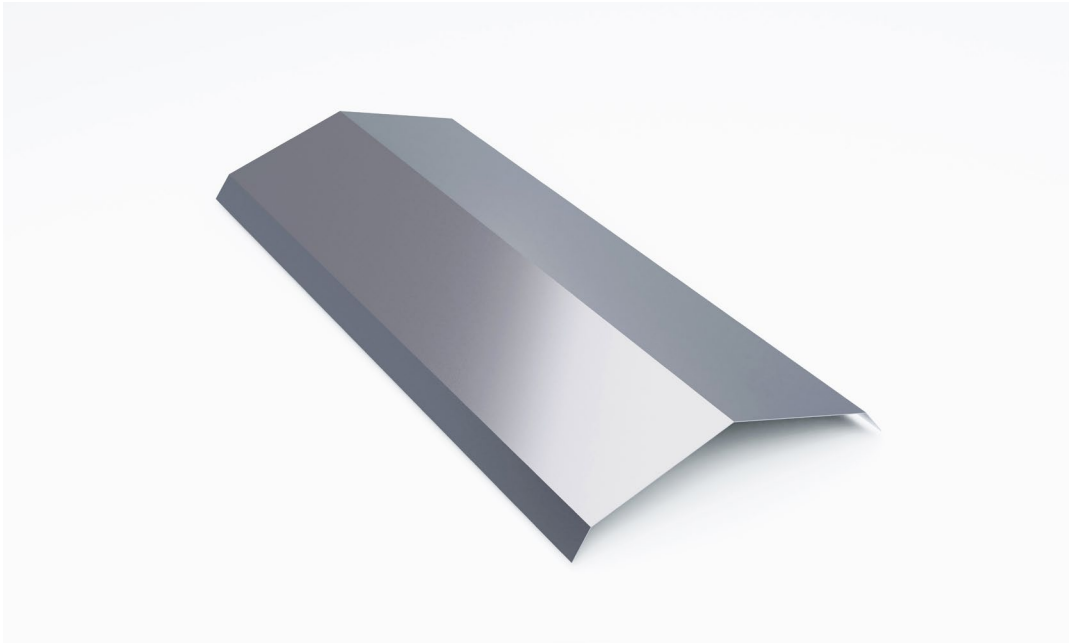


Kulme
deri në 6000 mm


- RAL 9002
- RAL 9006
- RAL 8019
- RAL 7016
- RAL 3009
- RAL 9005







Llamarinë betoni

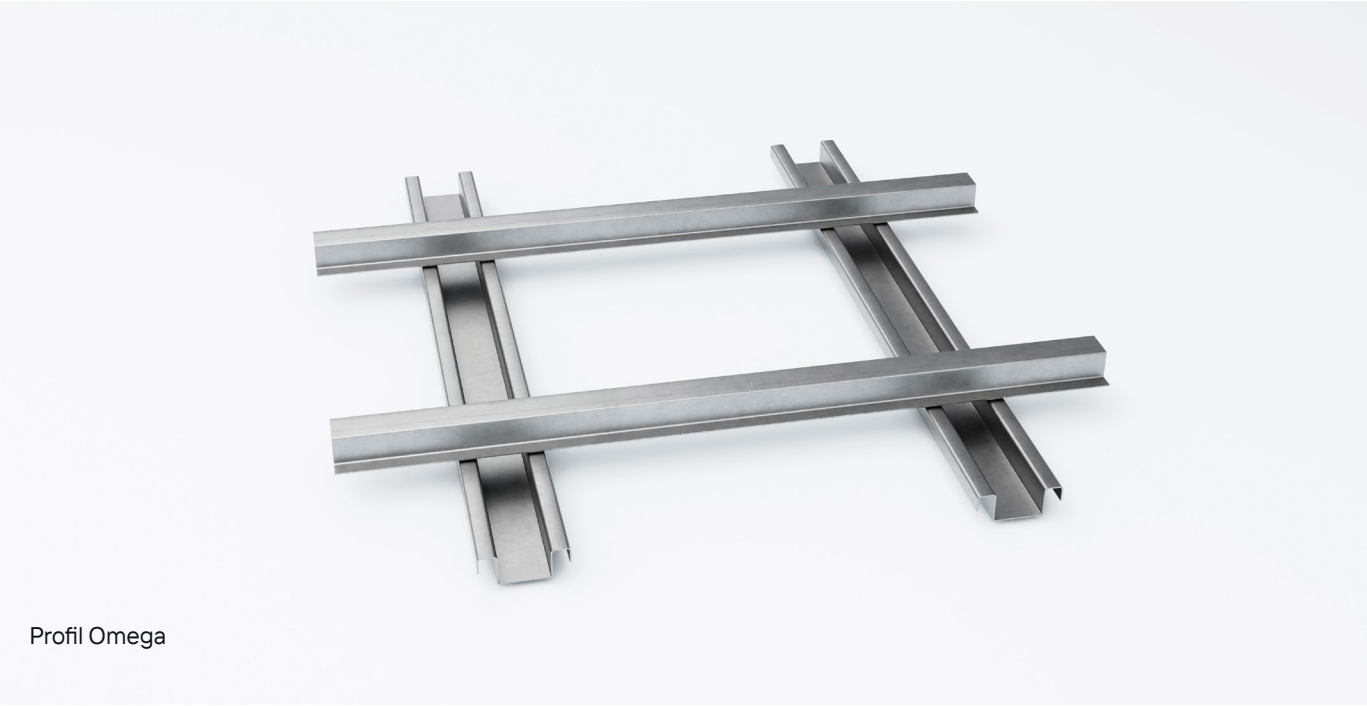

Profil Omega

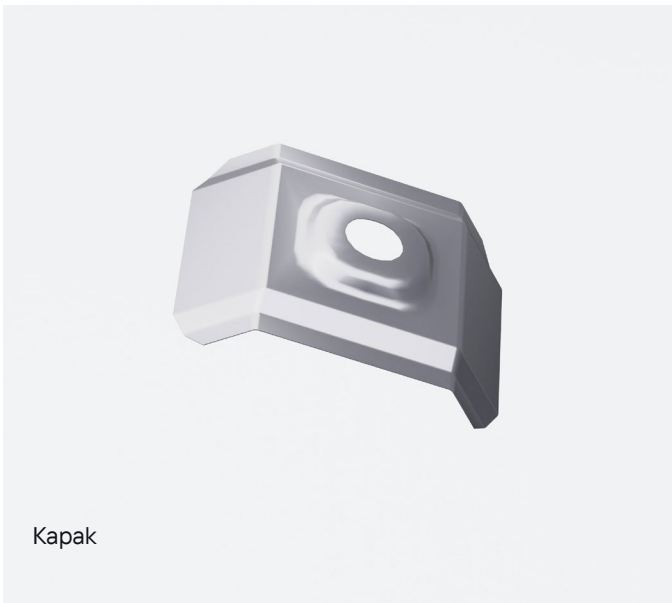

POLIKARBONAT

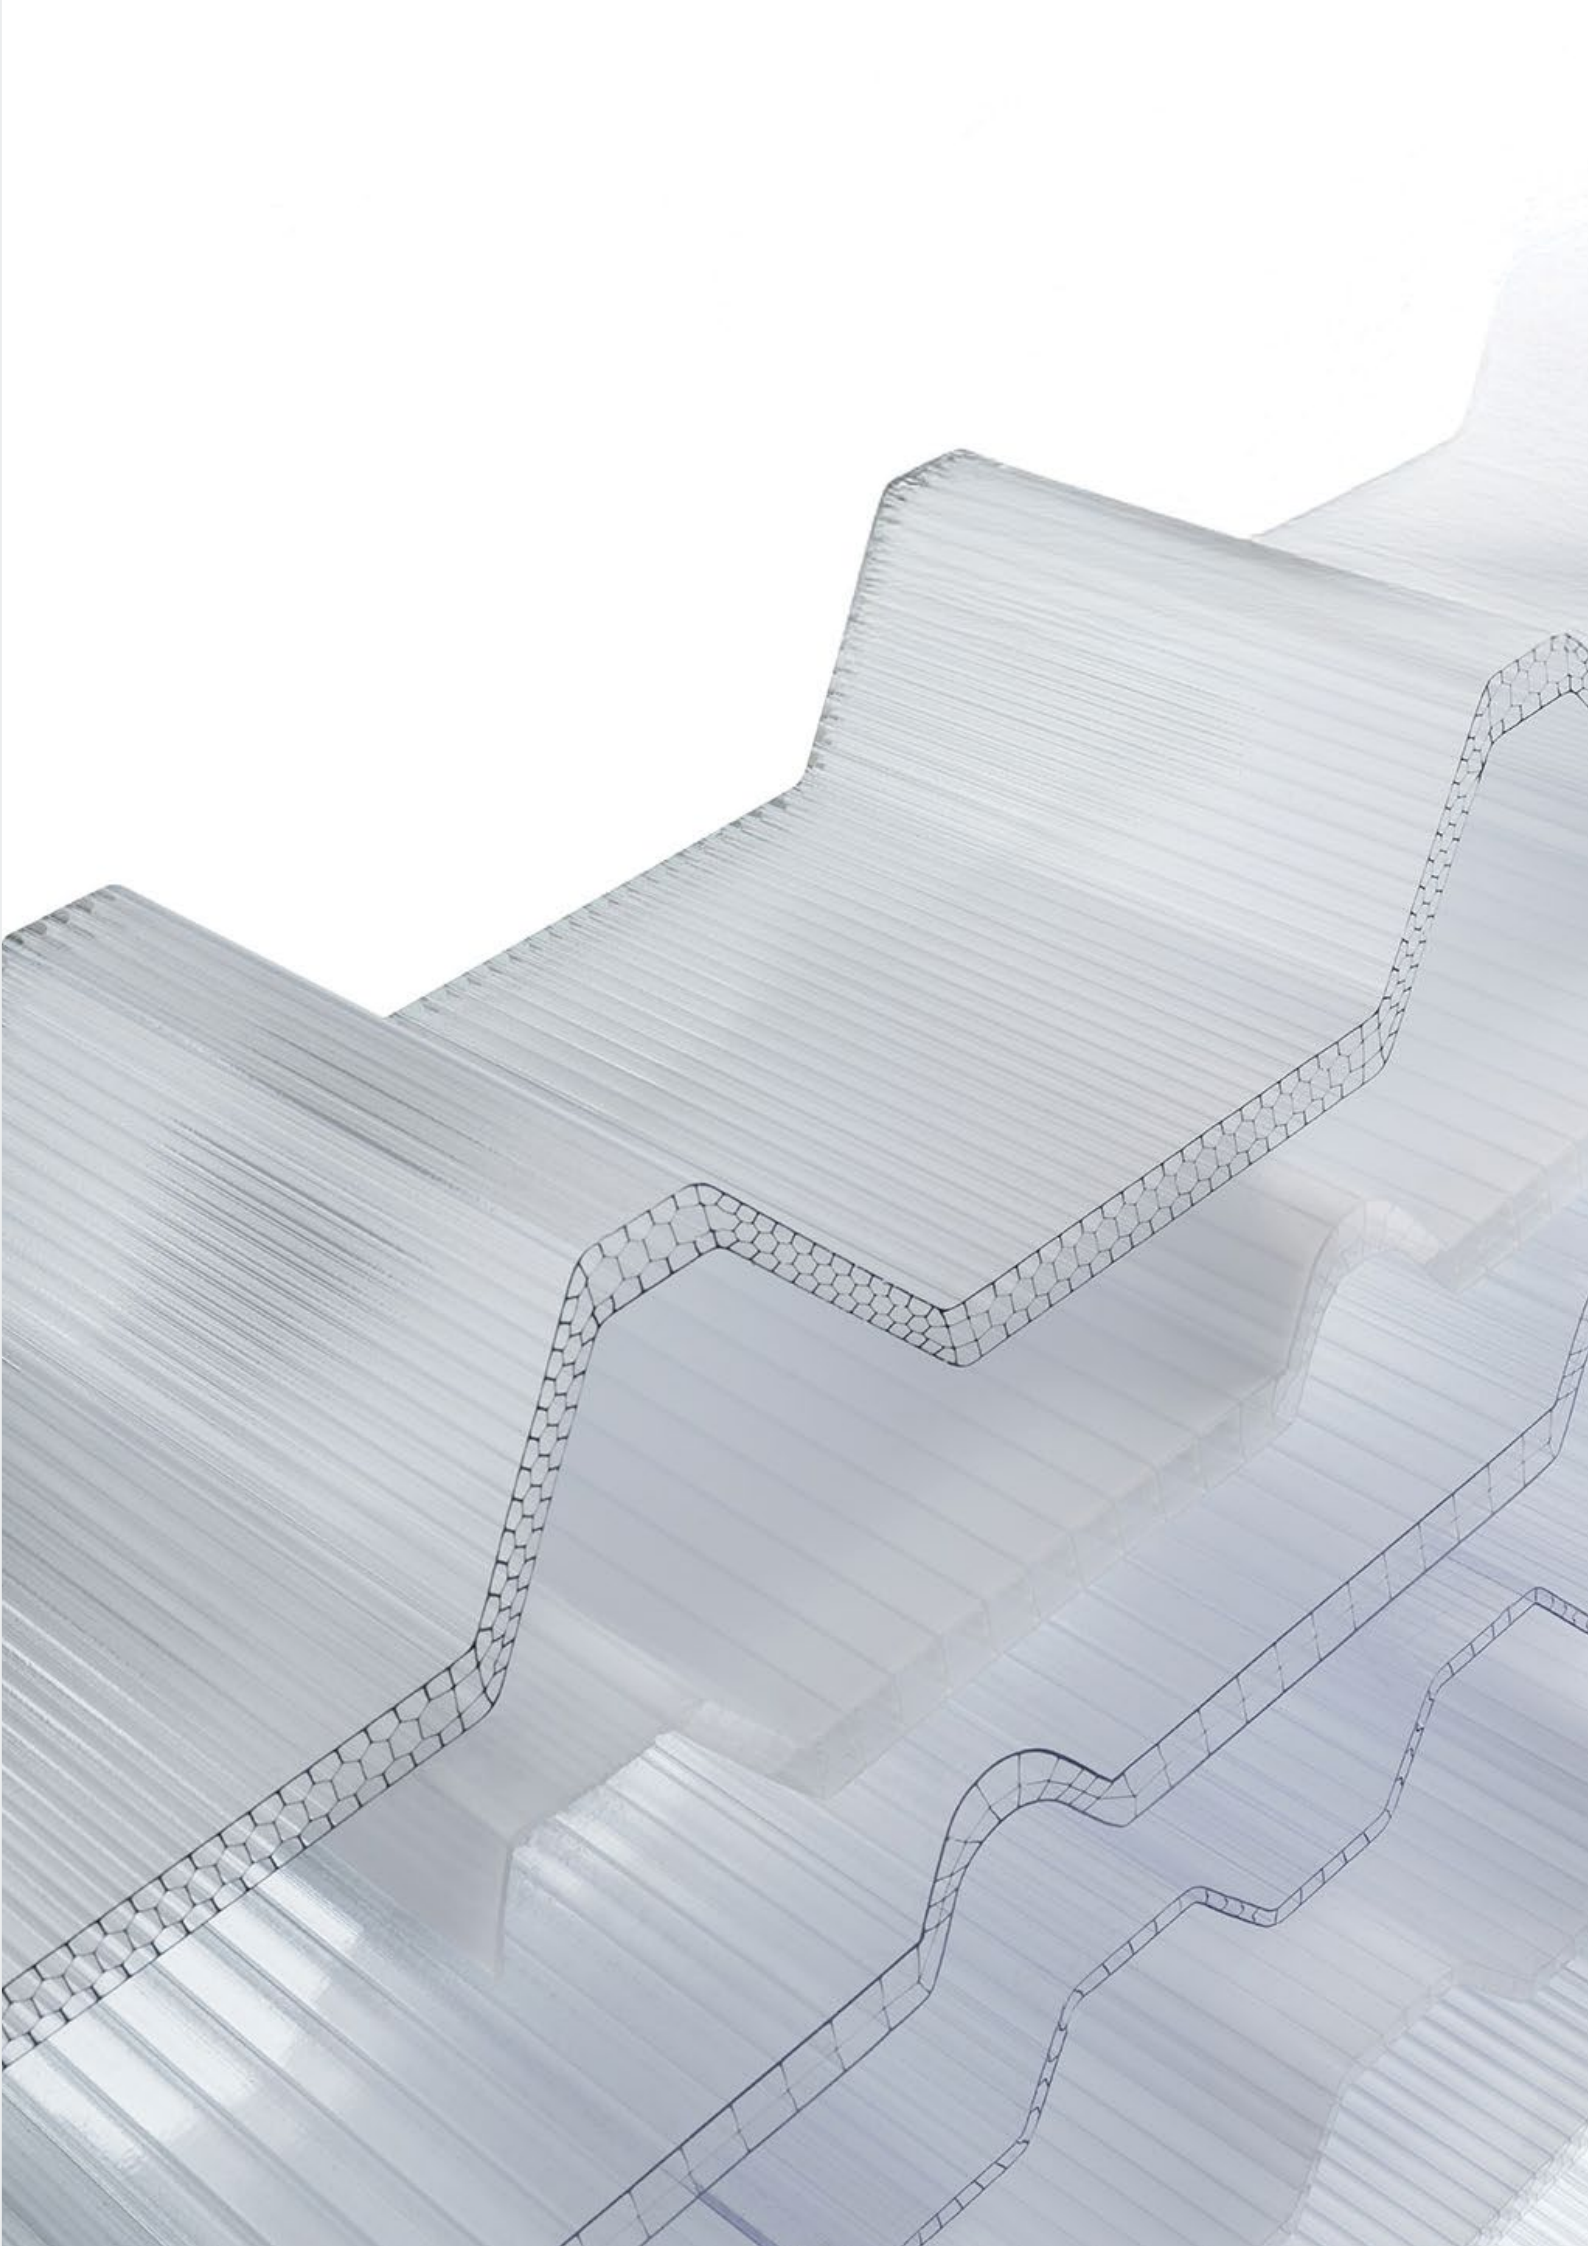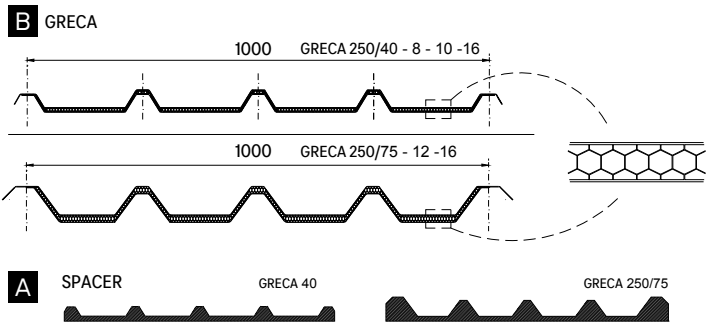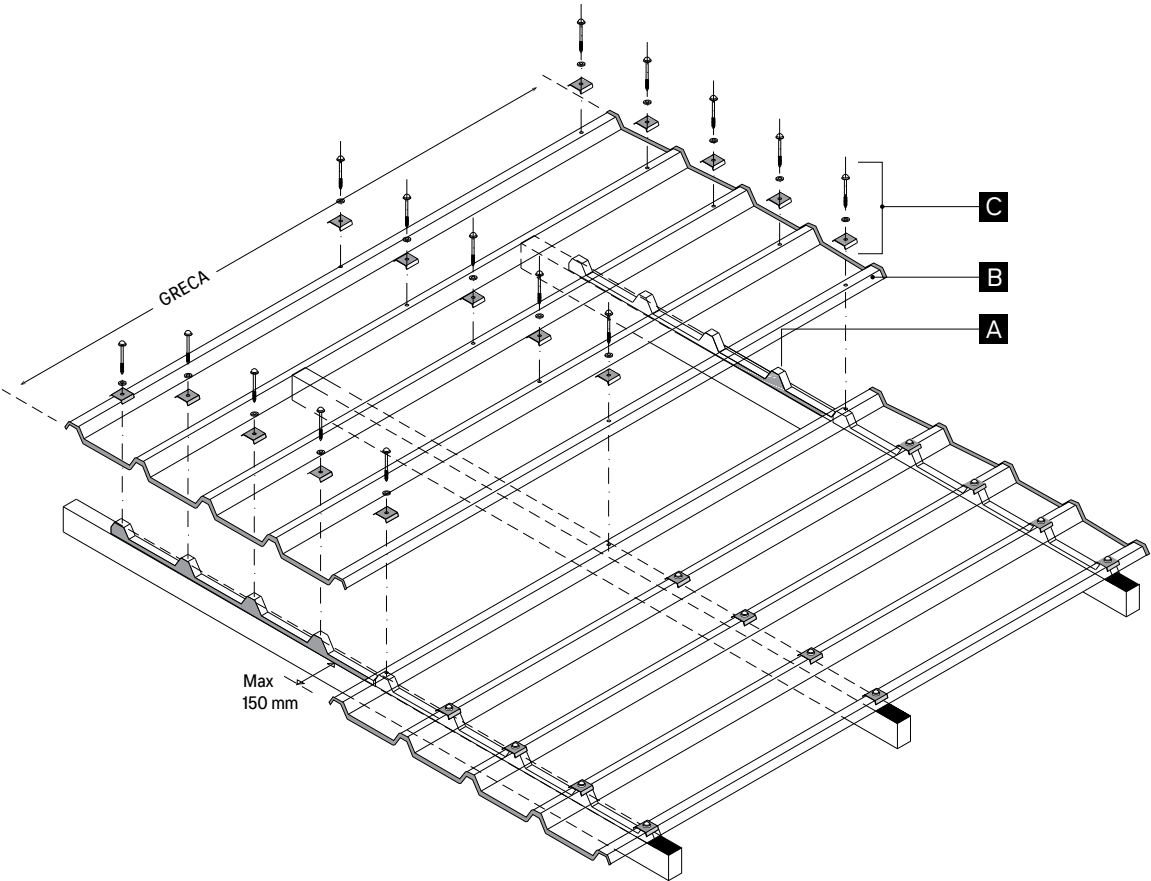

STRUKTURA PËR PARQE FOTOVOLTAIKE

Material Magnelis

Shtyllat:

Magnelis ZM310; ZM 430, ZM 600, S350, S420, S550

Suportet mbi shtylla (shina shtyllë):

Magnelis ZM310; ZM 430, S350, S420, S550

Pjesa e sipërme e trasave (suporteve):

Magnelis ZM310; ZM 430, S350, S420, S550

Kllapat diagonale (X):

Magnelis ZM310; ZM 430, S350, S420, S550

Të gjithë fiksuesit

(bulonat, rondelet etj.) janë prej çeliku inox

Kapëset e moduleve


(kapëset fundore dhe të mesme) janë prej alumini



GREENNAT SOLAR PARK




GREENNAT SOLAR PARK

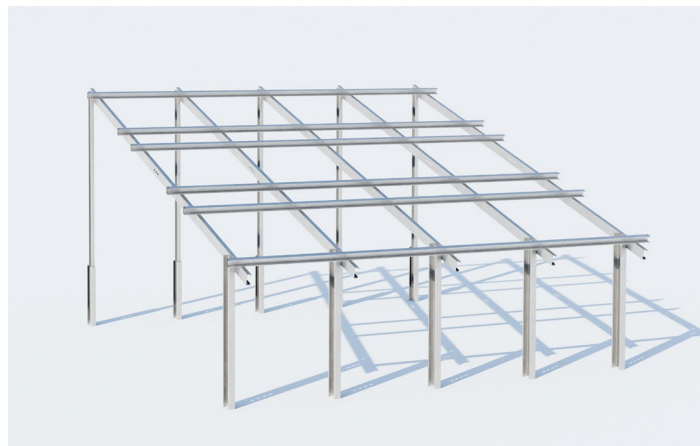

Magnelis
Strukturë me material magnelis për panele fotovoltaike.
Mbulim në badipal.



Magnelis
Strukturë me material magnelis për panele fotovoltaike.
Strukturë betoni.

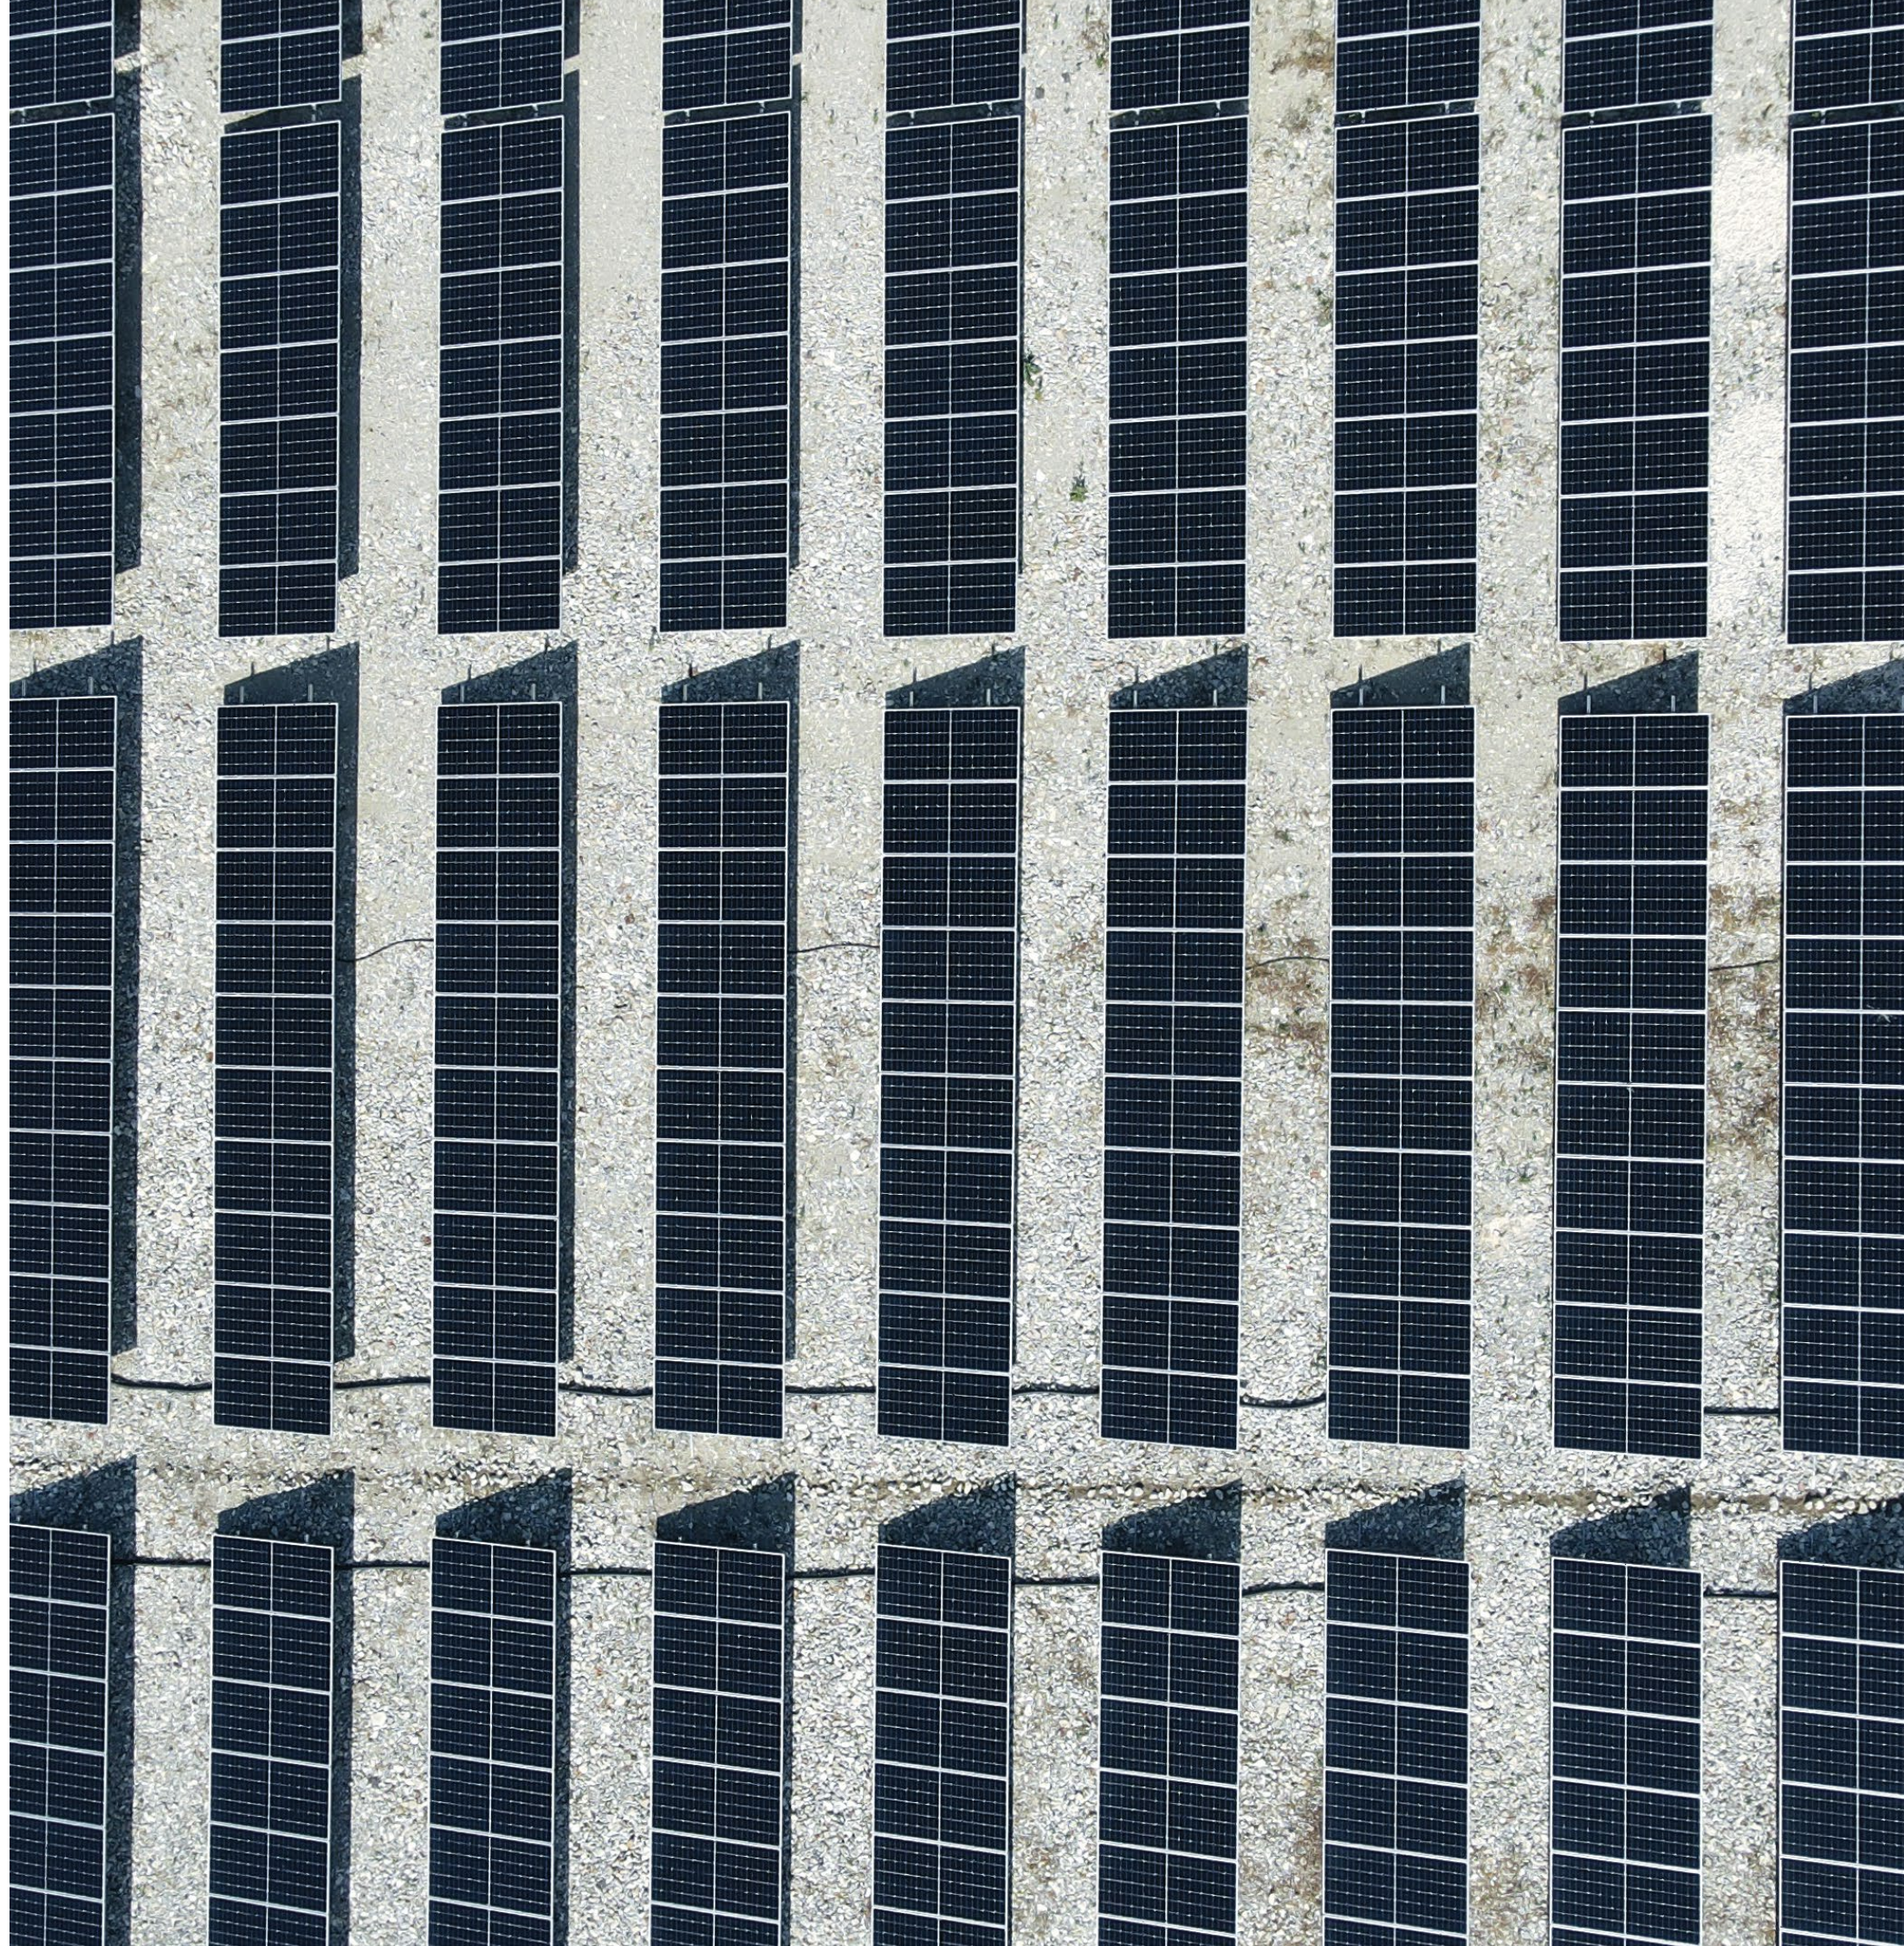

EMANTE

Emante Headquarters
Sektor Rinia, Rr. "Vath Turja", Durrës, Albania
+355 52 420 130 | Info@emante.eu

Emante Manufacturing
Autostrada Tiranë – Durrës, Mucaj, Vorë
+355 68 80 33 520 | emante@emante.eu

emante.eu

